



1.5. – 31.8.2024

STROJE V AKCI!

Pásová pila na kov
OPTIsaw S 181 G

ušetříte **10 000 Kč** | ušetříte **417 €**

Z dalšího obsahu


- Novinky v naší nabídce
- Přehled CNC sortimentu
- Předprodejní kontrola
- Autorizovaný servis

**Vyberete
si z dalších
24 strojů
s výraznou
slevou**

www.bow.cz | www.bow.sk

Předprodejní kontrola

Od založení firmy pracujeme na tom, abyste vy, naši zákazníci, byli spokojeni s každým strojem, který si zakoupíte. **Abychom vám mohli zajistit jejich spolehlivost a dlouhou životnost, provádíme na všech strojích a zařízeních předprodejní kontrolu,** která zahrnuje mnohem víc, než jen vizuální prohlídku či ověření kompletnosti dodávaného vybavení.

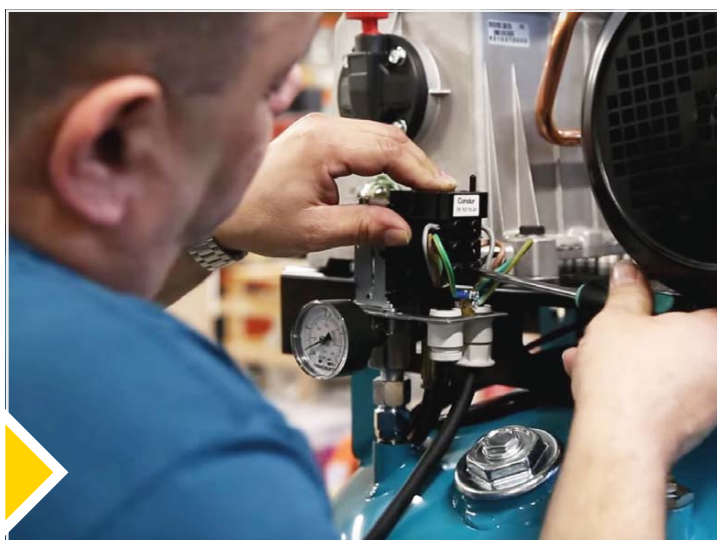

Ze zákona má koncový zákazník na zakoupený stroj záruku dva roky, podnikatelé pak jeden rok. **My dáváme dvouletou záruku i všem podnikatelům.** Díky spolehlivosti naší kontroly víme, že si to můžeme dovolit. Pokud se přesto něco pokazí, pak nastoupí náš servis, který reklamaci vyřeší.





Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen. Kontrola zahrnuje nejen prověření přesnosti a celkové jakosti stroje, ale technici podrobí každý stroj také praktické zkoušce, kdy ověřují jeho vlastnosti a testují všechny funkce.

Jednotlivé kategorie strojů přitom mají svůj předepsaný seznam kontrolních úkonů, které musí být splněny.

O správný a hladký průběh kontroly se stará náš tým profesionálních techniků v provozovně v Olomouci – Hodolanech.

Jaký je obecný postup kontroly strojů a zařízení?

1. Vše začíná kontrolou kompletnosti
2. Následuje vyčištění všech pohyblivých ploch a pohybových šroubů
3. Seřízení rybinových vedení, kontrola vymezovacích klínů a pohybových šroubů a kontrola funkcí pohonu a posuvů (pokud jsou)
4. Namazání pracovních ploch
5. Seřízení pracovních úhlů
6. Praktická zkouška stroje a jeho funkcí
7. Na závěr proběhne očištění po praktické zkoušce a konzervace všech pohyblivých ploch.

Podívejte se, jak probíhá naše předprodejní kontrola

YouTube



Pákové nůžky PS 150

Kvalitní výrobek pro řemeslníky.

- Otvor k dělení kulatiny
- Možnost pevného ukotvení
- Robustní rukojeť zajišťuje dobré držení
- Kvalitní nože, spodní nůž je možné otočit



ušetříte 1650 Kč **ušetříte 69 €**

Max. síla stříhaného materiálu 2,5 mm



Typ	PS 150
Objednací číslo	3241007
Cena (bez DPH)	5 490 Kč
	229 €
Akční cena (bez DPH)	3 840 Kč
	160 €

Max průměr materiálu	Ø 6 mm
Max. střížná délka	115 mm
Max. tloušťka materiálu	2,5 mm
Hmotnost	12 kg



Volitelné příslušenství	Cena bez DPH
Sada náhradních nožů pro PS 150	3241026 2 290 Kč

Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 26 F

S řemenovým pohonem a moderním designem.

Digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání

- Masivní provedení celého stroje
- Pravý / levý chod
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonný motor
- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikrosnípačem
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Přesný otvor vřetene
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a vysokou stabilitu
- Masivní, přesně obrobená základna s T-drážkami

Levý / pravý chod

ušetříte 11 000 Kč **ušetříte 458 €**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Vyrážecí nástrojů
- Kuželový trn MK/B16
- Seřizovací nářadí

Typ	DP 26 F
Objednací číslo	3020625F 400 V
Cena (bez DPH)	37 990 Kč 1 583 €
Akční cena (bez DPH)	26 990 Kč 1 125 €

Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 20 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 25 mm
Kužel vřetene	MK 3
Zdvih pinoly	95 mm
Vyložení	209 mm
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min
Počet stupňů rychlostí	12
Rozměry pracovní plochy stolu	308 × 308 mm
Velikost T-drážek stolu	12 mm
Nosnost stolu	45 kg
Naklopení / otočení stolu	± 45° / 360°
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	770 mm
Rozměry prac. plochy základny	202 × 265 mm
Vel. / rozteč / počet T-drážek zákl.	14 mm / 120 mm / 2
Max. vzdál. vřeteno - základna	1 300 mm
Průměr sloupu	Ø 80 mm
Příkon motoru	750 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	748 × 406 × 1 724 mm
Hmotnost	105 kg



Kovoobráběcí stroje

Vrtačko-frézka OPTImill BF 16 Vario

Malá ekonomická frézka určená pro přesné opracování menších dílů.

- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$
- Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách pomocí klínových listů
- Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene v rozsahu 100 – 3 000 ot/min
- Přesný křížový stůl
- Jednoduchá a přehledná obsluha
- Všechny osy s nastavitelným noniusem

Typ	BF 16 Vario
Objednací číslo	3338116
Cena (bez DPH)	29 990 Kč 1 250 €
Akční cena (bez DPH)	23 990 Kč 1 000 €

Vysoká přesnost <0,015 mm díky kuželíkovým ložiskům (měřeno na pinole)

Trvalý vrtací výkon	12 mm*
Max. vrtací výkon	16 mm*
Max. průměr nožové hlavy	52 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	275 mm
Vyložení	170 mm
Kužel vřetene Upnutí	MK2 M 10
Otáčky vřetene	100 – 1 500 ot/min 200 – 3 000 ot/min
Vrtací hloubka	50 mm
T-drážky - velikost / rozteč	10 mm / 35 mm
Velikost stolu	400 x 120 mm
Naklonění frézovací hlavy	$\pm 90^\circ$
Rozsah posuvu osy X Y Z	220 160 210 mm
Příkon motoru	500 W / 230 V
Hlavní rozměry	505 x 465 x 795 mm
Hmotnost	62 kg
* S předvrtáním	

ušetříte

6 000 Kč

ušetříte

250 €

Rozsah dodávky

- Utahovací tyč se závitem M10
- Kuželový trn MK2/M10/B16
- Seřizovací nářadí



Pásová pila na kov OPTIsaw S 181 G

Masivní stroj s hydraulickým spouštěním ramene a chladícím zařízením. Řazení rychlostí pomocí převodovky.

- Tři rychlosti pásu měnitelné převodovkou s ozubenými koly
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0 – 45°
- Chladicí zařízení v podstavci stroje
- Plynule nastavitelné hydraulické spouštění ramene
- Stírací kartáč na trysky

ušetříte

10 000 Kč

ušetříte

417 €


Typ	S 181 G
Objednací číslo	3300182 400 V
Cena (bez DPH)	52 990 Kč 2 208 €
Akční cena (bez DPH)	42 990 Kč 1 791 €

Řezný rozsah 0°	●	180 mm
	■	180 mm
	■	180 x 240 / 50 x 300 mm
Řezný rozsah +45°	●	110 mm
	●	150 mm
	■	170 x 110 mm
Rozevřít pás		2 360 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu		45 / 67 / 77 m/min
Příkon motoru		750 W / 400 V
Celková délka stroje		1 275 mm
Šířka bez opěry materiálu		450 mm
Šířka s opěrou materiálu		720 mm
Výška se sklopeným ramenem		1 060 mm
Výška se zvednutým ramenem		1 550 mm
Hmotnost		130 kg
Součást dodávky		→ Pilový pás Bi-metal 5/8 z"

Chladicí zařízení v podstavci stroje



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Univerzální stojan pod frézku	3353000	5 290 Kč 220,42 €
Chladicí kapalina, koncentrát, 5 l	1011	1 099 Kč 45,79 €
Pilové pásy pro S 181 G		
M 42 Bi-metal 2 360 x 20 mm (4/6")	PP2360200406M42	649 Kč 27,04 €
M 42 Bi-metal 2 360 x 20 mm (5/8")	PP2360200508M42	649 Kč 27,04 €
M 42 Bi-metal 2 360 x 20 mm (6/10")	PP2360200610M42	649 Kč 27,04 €
M 42 Bi-metal 2 360 x 20 mm (10/14")	PP2360201014M42	649 Kč 27,04 €



Stolní soustruhy OPTiturn TU 2304 / TU 2406

Cenově výhodné, přesné a plně vybavené soustruhy pro každého uživatele. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.


- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prismatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

ušetříte

8 000 Kč

ušetříte

333 €

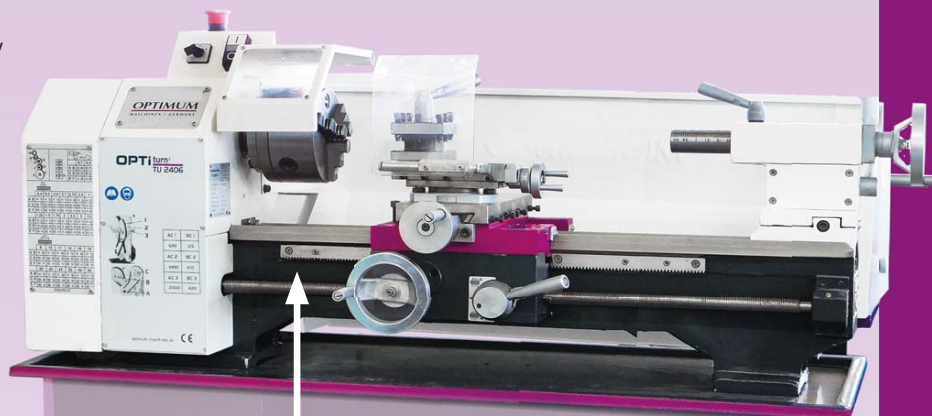

Indukčně kalené lože

ušetříte **7 000 Kč** ušetříte **292 €**



Volitelné příslušenství:

Univerzální podstavec soustruhy

S uzamykatelnými dvířky a policemi.
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm.

Lze jej smontovat ve třech polohách.

Objednací číslo: 3440409

Cena bez DPH: 13 490 Kč | 562,09 €



Typ	TU 2304	TU 2406
Objednací číslo (230 V)	3420320	3420350
Cena (bez DPH)	38 990 Kč 1 625 €	42 990 Kč 1 791 €
Akční cena (bez DPH)	31 990 Kč 1 333 €	34 990 Kč 1 458 €

Točný průměr nad ložem	230 mm	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm	550 mm
Výška hrotu	115 mm	125 mm
Šířka lože		135 mm
Kužel vřetene pinoly koníku		MK3 MK2
Sklíčidlo	3-čel. sklíčidlo 100 mm	3-čel. sklíčidlo 125 mm
Průchod vřetene		21 mm
Posuv pinoly koníku		70 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí	
Stoupání závitů – metrické	0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 mm/záv.	
Stoupání závitů – v palcích	10 11 14 16 19 20 22 24 32 40 44 záv./1"	
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.	
Max. posuv nožového suportu	75 mm	
Max. posuv příčného suportu	120 mm	
Příkon motoru	750 W / 230 V	
Hlavní rozměry	965 × 585 × 510 mm	1 310 × 520 × 560 mm
Hmotnost	104 kg	125 kg

Rozsah dodávky

- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2

S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.

- Horní i spodní lišta jsou dělené na segmenty
- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu
- Široké rozevření mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska



Volitelné příslušenství:

Zadní doraz pro FSBM


Objednací číslo: 3772720

Cena bez DPH: 3 490 Kč | 145,42 €

Typ	FSBM 1020-20 S2
Objednací číslo	3772102
Cena (bez DPH)	51 990 Kč 2 166 €
Akční cena (bez DPH)	39 990 Kč 1 666 €

Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	320 kg
Rozměry	1 348 × 850 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm².

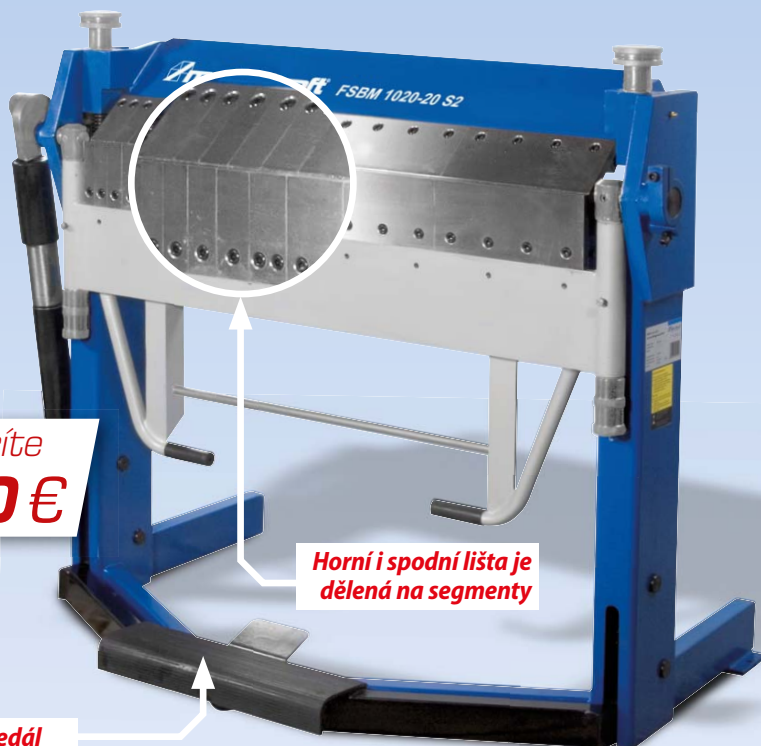

Horní i spodní lišta je dělená na segmenty

Nožní pedál

Hydraulický lis Unicraft® WPP 15 E

Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostranné použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Optimální poměru cena/výkon
- Válec s vestavěnou vratnou pružinou
- Píst lze zastavit v jakékoliv poloze



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Sada lisovacích přípravků	6300001	1 799 Kč 74,96 €

Typ	WPP 15 E
Obj. číslo	6300016
Cena (bez DPH)	18 490 Kč 770 €
Akční cena (bez DPH)	14 990 Kč 625 €

Průměr pístu	40 mm
Lisovací tlak	15 t
Rozměry základny (AxB)	700 × 560 mm
Výška (C)	1 616 mm
Vnitřní šířka (D)	500 mm
Pracovní rozsah (E-H)	173 – 985 mm
Zdvih pístu	160 mm
Příčný posuv pístu (G)	169 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu	-
Hmotnost	91,5 kg



Možnost posuvu pístnice do stran

Nožní pedál

ušetříte	ušetříte
3 500 Kč	145 €

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

- Výkonný motor konstruovaný pro vrtání oceli
- **Rychloupínání** jádrových vrtáků s 19 mm weldonovou stopkou
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladičí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání



Typ	MB 351
Objednací číslo	3860351
Cena (bez DPH)	14 990 Kč 625 €
Akční cena (bez DPH)	12 490 Kč 520 €

Max. ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	50 mm
Max. ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	13 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	110 mm ¹⁾
Upnutí vřetene	M24
Otáčky při zatížení	330 ot/min
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm
Přídržná síla	15 000 N
Hlavní rozměry	450 × 330 × 260 mm
Hmotnost	12,7 kg

¹⁾ Při použití nástavce a sklíčidla.

Pozn.: Vybrazovaný jádrový vrták není součástí dodávky



ušetříte 2 500 Kč **ušetříte 105 €**



Prohlédněte si magnetické vrtačky na

YouTube

Přídržná síla 15 kN



Rozsah dodávky

- Nádoba na chladičí kapalinu
- Ochranný štítek
- Montážní klíče
- Kufř pro uložení stroje
- Bezpečnostní řetěz



Dvourychlostní pásová bruska MBSM 100-130-2

Stolní bruska pro profesionální broušení.


- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
- Podstavec jako volitelné příslušenství

ušetříte 4 000 Kč **ušetříte 166 €**



Typ	MBSM 100-130-2
Objednací číslo	3921225 400 V
Cena (bez DPH)	12 990 Kč 541 €
Akční cena (bez DPH)	8 990 Kč 375 €

Rozměr brus. pásu	100 × 1 220 mm
Rychlost pásu	9,5 / 19 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm
Ø odsávání	73 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Rozměry	690 × 390 × 360 mm
Hmotnost	37 kg

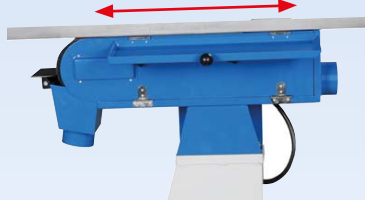

Všechny brusky MBSM mají možnost průběžného broušení dlouhých obrobků.



Volitelné příslušenství:
Podstavec pro brusky MBSM 100-130
Objednací číslo: 3921227
Cena bez DPH: 1 049 Kč | 43,71 €

CNC router Numco SHG 0404

Profesionální 3D frézovací stroj s CNC řízením pro zpracování deskových materiálů.

- Pro obrábění neželezných kovů, plastů a dřeva v reklamním a nábytkářském průmyslu.
- V základním provedení je vybaven řídicím systémem ARMOTE, krokovými motory, kuličkovými šrouby, kluznými tyčemi a lineárním vedením HIWIN, vysokootáčkovým tichým vřetenem HSD s upínáním nástrojů do kleštiny a indukčními snímači OMRON.
- Konstrukce stroje je tvořena odlitky.
- CAD/CAM software ZDARMA s jednoduchým a rychlým programováním

Součást dodávky

- MPG ruční ovladač
- Sonda pro určení délkové korekce nástroje
- Ovladač přerušení programu
- Nástavec na odsávání
- Základní rychloupínky
- Matice pro upnutí kleštiny ER16
- Nivelační prvky
- 2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR

Volitelné příslušenství

- Krokové motory nebo servomotory
- Vodou chlazené vřeteno 2,2 kW
- Vzduchem chlazené vřeteno 3 kW
- Vakuový stůl
- Chlazení fixírkou
- Odsávání atd.




Prohlédněte si tyto routery na



ušetříte
100 000 Kč

ušetříte
4 167 €

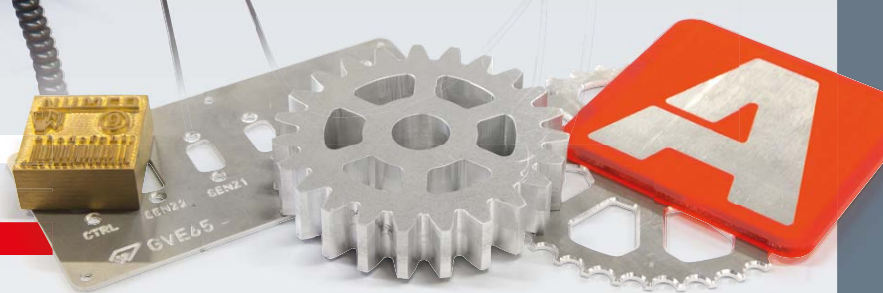

Typ	SHG 0404
Objednávací číslo	RO100001
Cena (bez DPH)	299 990 Kč 12 500 €
Akční cena (bez DPH)	199 990 Kč 8 333 €

Rozsah posuvů X / Y / Z	400 / 400 / 100 mm
Rozměr stolu	520 × 660 mm
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Plocha stolu	T-drážky
Koncepce os X a Z	Kluzné tyče
Koncepce os Y	Lineární vedení
Rychloposuv	9 000 mm/min
Pracovní posuv	6 000 mm/min
Pohony os	Krokové motory
Příkon motoru vřetene	1 500 W / 230 V
Max. otáčky vřetene	24 000 ot./min.
Kleština	ER16
Řídicí systém	ARMOTE
Rozměry (š × v × h)	690 × 750 × 880 mm
Hmotnost cca	80 kg



- MPG ovladač
- Tlačítko přerušení programu
- Senzor na měření výšky nástroje



- Vřeteno 1,5 kW (volitelně 2,2 kW nebo 3 kW)

Přehled CNC sortimentu

CNC frézky

V naší nabídce naleznete CNC frézky ve stolním provedení vhodné pro výuku či modelářství až po produkční stroje určené pro vícesměnný provoz.

Rozsah pracovních os (X×Y×Z) **od 200 × 110 × 180 mm do 800 × 500 × 500 mm.**

Podle vybavení stroje jsou frézky osazeny řídicími systémy **ARMOTE, SINUMERIK 808D ADVANCED** nebo **SINUMERIK 828D.**

Stroje dle konkrétního modelu lze vybavit bohatým příslušenstvím, např. přídatnou 4. a 5. osou, chlazením středem nástroje, nástrojovou a obrobkovou sondou, dopravníkem třísek, apod.



CNC soustruhy

Od jednoduchých stolních soustruhů, vhodných pro výuku či modelářství až po produkční stroje určené pro vícesměnný provoz s osami C, Y a protivřetenem.

Točné průměry **od 90 do 450 mm.**

Stroje nabízíme s řídicím systémem **SINUMERIK 808D ADVANCED** nebo **SINUMERIK 828D.**

Na základě konkrétního modelu je možné je vybavit bohatým příslušenstvím např. pneumatické/hydraulické sklídky, kleštinové upínání, sondy pro měření nástrojů, podavače materiálu, dopravníky třísek, apod.



CNC routery

Pro zpracování deskových materiálů: dřevo, plasty, slitiny neželezných kovů, apod.

Velikost zpracovávaných desek o rozměru **400 × 400 mm až 2 050 × 6 000 mm.**

Stroje dle požadavků zákazníka mohou být vybaveny různými typy pohonů (krokové motory/servomotory YASKAWA), řídicím systémem **ARMOTE/SYNTEC**, vakuovým upínáním materiálu s vývěvou **BECKER**, sondami pro měření nástrojů, automatickou výměnou nástrojů s lineárním nebo karuselovým zásobníkem.

Používáme komponenty předních světových výrobců: **HIWIN, THK, HSD, BECKER, YASKAWA, SIEMENS**, atd.





CO₂ lasery

Pro dělení/popisování plošných materiálů: dřevo, plasty, kůže, textil, guma apod.

Velikost pracovní plochy od 500 x 300 mm

až 1 300 x 2 500 mm.

Dostupné výkony laserové trubice od 40 W do 150 W.



Popisovací fiber lasery

Pro průmyslové značení oceli, slitin neželezných kovů a některých druhů plastů.

Stroje dodáváme v otevřeném provedení nebo plně krytované.

Volitelně je můžeme osadit přípravkem pro značení rotačních tvarů.

Typickou aplikací je výroba nejrůznějších štítků, cedulek, značení průmyslových výrobků apod.



Řezací fiber lasery

Produkční stroje pro dělení uhlíkové oceli, nerezové oceli, slitin hliníku, apod.

V otevřeném provedení nebo plně krytované. Rozměry desek 1 300 x 900 mm až 2 000 x 6 000 mm, výkon laserového zdroje 1 – 6 kW.

Laserový zdroj je stěžejní komponent, proto používáme ty nejkvalitnější od značky **IPG Photonics**, stroj umíme osadit laserovým zdrojem i od jiných výrobců. Volitelně je možné vybavit odsáváním, rotační osou, automatickým výměnným stolem, apod.



Pokosová pila Holzstar® KGZ 255 E s posuvnou hlavou

Mobilní a univerzálně použitelná pila na dřevo.

- Základová deska a otočný talíř ze slitiny hliníku
- **Laserový ukazatel linie řezu**
- Plynulé dvojitě nastavení úkosu
- Nastavitelné dorazové kolejnice a boční vytahovací dorazy pro delší obrobky
- Dvojitý doraz hloubky řezu
- Svěrák a upínka obrobku
- Odsávací nátrubek s vakem na prach


ušetříte
2000 Kč *ušetříte*
83 €



Laserový ukazatel linie řezu

Typ	KGZ 255 E
Objednávací číslo	5702255
Cena (bez DPH)	6 990 Kč 291 €
Akcční cena (bez DPH)	4 990 Kč 208 €

Příkon motoru	1 800 W / 230 V
Otáčky pilového kotouče	5 000 ot/min
Průměr pilového kotouče	255 mm
Řezný rozsah při naklopení/úkosu (v × š)	
0°/0°	90 × 315 mm
45°/0° vlevo	90 × 215 mm
45°/0° vpravo	40 × 315 mm
0°/45° vlevo	90 × 215 mm
45°/45° vlevo	40 × 215 mm
45°/45° vpravo	40 × 215 mm
Hmotnost	17 kg
Rozměry stroje (d × š × v)	900 × 550 × 430 mm

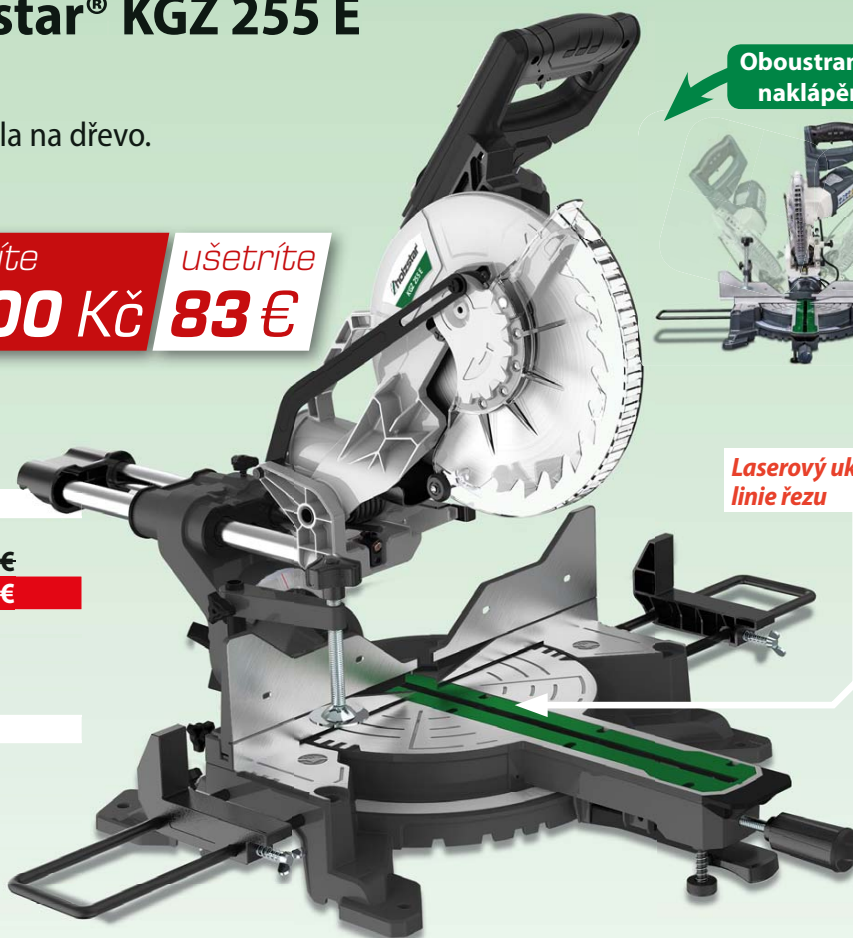

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200 AS

Hoblovky s protahem pro domácí a malé dílny.

- ADH 200 je díky malé a kompaktní konstrukci vhodná pro mobilní použití
- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí o – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv při protahování
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Koncovka pro připojení odsávání
- **Odsávání s vakem na piliny**

ušetříte
2500 Kč *ušetříte*
104 €

Typ	ADH 200 AS
Objednávací číslo	5905200
Cena (bez DPH)	9 490 Kč 395 €
Akcční cena (bez DPH)	6 990 Kč 291 €

Rozměry stolu hoblovky	737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu	255 × 204 mm
Max. pracovní šířka	204 mm
Max. úběr třísky	2 mm
Ø hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Průchod protahu	5 – 120 mm
Průměr odsávacího nátrubku	58 mm
Otáčky válce	8 500 ot/min
Výkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v)	800 × 470 × 465 mm
Hmotnost	29 kg



Vestavěné odsávání s vakem na piliny

Volitelné příslušenství		Cena bez DPH
Pytel na třísky pro ADH 200 AS	5915201	269 Kč 11,21 €
Hoblovací nože pro ADH 200 AS (2 ks)	5915200	429 Kč 17,88 €
Seřizovací měřka na hoblovací nože	05905200KG	599 Kč 24,96 €

Pásová a talířová bruska Holzstar® BTS 151

Vhodná pro modeláře a domácí kutily.

- Konstrukce stroje z oceli a litiny odolná proti zkroucení
- Plynule sklopné rameno od 0° do 90°
- Plynule sklopný pracovní stůl od 0° do 45°
- **Včetně úhlového dorazu**
- Rychlá a snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínání bez použití náradí
- Koncovka pro připojení odsávání
- Včetně brusného pásu a brusného kotouče

ušetříte 1200 Kč **ušetříte 50 €**



Broušení se zvednutým ramenem



Typ	BTS 151
Objednávací číslo	5903151
Cena (bez DPH)	3 690 Kč 154 €
Akční cena (bez DPH)	2 490 Kč 104 €

Rozměr brusného pásu	915 × 100 mm
Průměr talíře	150 mm
Velikost stolu	160 × 226 mm
Otáčky	2 980 ot/min
Rychlost pásu	7,35 m/s
Příkon motoru	370 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	460 × 360 × 280 mm
Hmotnost	17 kg

Volitelné příslušenství

Brusné pásy 915 × 100 mm

P 60, korund	BP0915100060K	95 Kč 3,96 €
P 80, korund	BP0915100080K	95 Kč 3,96 €
P 100, korund	BP0915100100K	95 Kč 3,96 €
P 120, korund	BP0915100120K	95 Kč 3,96 €
P 150, korund	BP0915100150K	95 Kč 3,96 €
P 180, korund	BP0915100180K	95 Kč 3,96 €

Brusné kotouče na suchý zip Ø 150 mm

P 60	BK0150060SZ	15 Kč 0,63 €
P 80	BK0150080SZ	15 Kč 0,63 €
P 100	BK0150100SZ	15 Kč 0,63 €
P 120	BK0150120SZ	15 Kč 0,63 €
P 150	BK0150150SZ	15 Kč 0,63 €
P 180	BK0150180SZ	15 Kč 0,63 €
Podklad pro suchý zip	BK0150000P	89 Kč 3,71 €

Stavební kotoučová pila Holzstar® TKS 316 Pro

Univerzální pila pro domácí dílnu nebo stavbu se snadným přemísťováním.

- Velký, pozinkovaný ocelový stůl
- Prodloužení stolu lze namontovat i jako rozšíření vpravo od stolu
- Přesné naklonění pilového kotouče pomocí ručního kola a stupnice
- Nastavení výšky pilového kotouče pomocí ručního kola
- Stabilní dvojitě zavěšený pilový agregát umožňuje přesné řezy
- Podélný doraz usnadňuje ořezávání desek i řezy pod úhlem
- Kolečka a výklopné rukojeti usnadňují přepravu
- Sklopné nohy umožňují rychlé složení a úsporu místa při skladování

Rychlé složení a snadná přeprava



Typ	TKS 316 Pro (230 V)
Objednávací číslo	5902321
Cena (bez DPH)	15 990 Kč 666 €
Akční cena (bez DPH)	11 990 Kč 500 €

Průměr pilového kotouče	max. 315 mm
Max. prořez 90° / 45°	90 / 50 mm
Rozměry / výška stolu	800 × 550 / 850 mm
Otáčky	2 800 ot/min
Příkon motoru	2 200 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	1 350 × 1 250 × 1 000 mm
Hmotnost	60 kg

Rozsah dodávky

Posuvný suport, prodloužení/rozšíření stolu 800 × 550 mm, rovnoběžný doraz, ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nátrubkem 100 mm, pilový kotouč z tvrdokovu Ø 315 mm, 36 zubů



Vyobrazený hliníkový profil není součástí dodávky.

ušetříte 4 000 Kč **ušetříte 166 €**



Volitelné příslušenství


Pil. kotouč ø 315 mm, 28 zubů	Obj. číslo 5263128	Cena bez DPH 1 849 Kč 77,04 €
Přídavné rozšíření stolu (800 × 550 mm)	5913251	1 349 Kč 56,21 €
Hliníkový profil pro úhlový doraz TKS 316 Pro	5912322	479 Kč 19,96 €

Víceúčelový stroj Holzstar® UMK 6

Hobby stroj pro řezání, frézování, srovnávání, hoblování s protahem a dlabání.

- Posuvný suport vedení obrobku při řezání a frézování
- Stavitelný úhlový a koncový doraz
- Ke stroji lze připojit odsávací zařízení
- Praktický rám s podvozkiem (volitelné příslušenství)
- Vhodný pro použití jako mobilní pracoviště na stavbě nebo v dílně

Jeden stroj – 5 funkcí

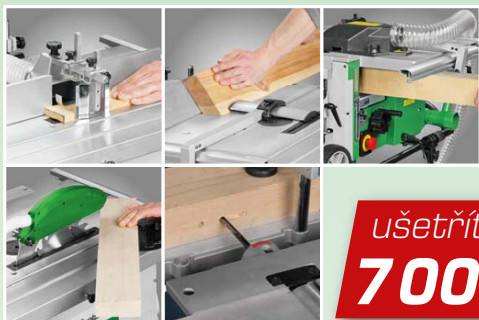

ušetříte **7 000 Kč** ušetříte **291 €**

Typ	UMK 6	
Objednávací číslo	5905600	
Cena (bez DPH)	24 990 Kč 1 041 €	
Akcční cena (bez DPH)	17 990 Kč 750 €	
Príkonn motoru	1 000 W / 230 V	
Hmotnost	52 kg	
Kotoučová pila		
Rozměry posuvného suportu	120 × 740 mm	
Rozsah posuvu suportu	500 mm	
Max. průměr pilového kotouče	200 mm	
Otáčky pilového kotouče	4 200 ot./min	
Max. výška řezu	65 mm	
Rozměry pracovního stolu	620 × 300 mm	

Srovnávací hoblovka		
Pracovní šířka / délka	154 / 620 mm	
Max. úběr třísky	1,5 mm	
Otáčky hoblovací hřídele	6 000 ot./min	
Počet hoblovacích nožů	2	
Hoblovka s protahem		
Délka stolu	320 mm	
Šířka protahu	154 mm	
Min./max. výška protahu	9 / 92 mm	
Max. úběr třísky	1,0 mm	
Rychlost posuvu	7 m/min	

Stolní frézka		
Upnutí vřetene	12 mm	
Upnutí frézy	6 / 8 mm	
Výškové nastavení vřetene	0 – 42 mm	
Otáčky vřetene	9 000 ot./min	
Dlabačka		
Rozměry pracovního stolu	260 × 125 mm	
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm	
Upnutí vrtáku	6 / 8 / 10 mm	
Hloubka dlabání	95 mm	
Vrtací šířka / délka	60 / 45 mm	

Soustruh na dřevo Holzstar® DB 900

S plynulou regulací otáček, pro domácí dílnu i profesionály.

- Litinové lože, koník, vřeteník zaručují velmi klidný chod a přesnost
- Plynulá regulace s digitálním ukazatelem zvolených otáček
- Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože
- Koník (posuv 50 mm) s rychloupínací pákou
- Vřeteník otočný o 180° umožňuje soustružení velkých průměrů



ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **125 €**

Typ	DB 900	
Objednávací číslo	5920900	
Cena (bez DPH)	13 990 Kč 583 €	
Akcční cena (bez DPH)	10 990 Kč 458 €	
Točný průměr max.	306 mm	
Výška hrotu	153 mm	
Točná délka	900 mm	
Upnutí sklíčidla	M33 × 3,5	
Kužel vřetene / koníku	MK2 / MK2	
Otáčky / stupně	500 – 2 000 ot./min 10 rychlostí, plynule	
Príkonn motoru	550 W / 230 V	
Rozměry	1 380 × 330 × 370 mm	
Hmotnost	80 kg	

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Kopírovací zařízení pro DB 900	5931101	5 490 Kč 228,75 €
Soustružnická dláta, 8-dílná sada	5931011	2 290 Kč 95,42 €
1) Čtyřčelistové sklíčidlo ø 100 mm, sada 1 (M33 × 3,5)	5931021	1 799 Kč 74,96 €
2) Čtyřčelistové sklíčidlo ø 100 mm, sada 2 (M33 × 3,5)	5931023	2 790 Kč 116,25 €
3) Čtyřčelistové sklíčidlo ø 150 mm	5931020	999 Kč 41,63 €
4) Lícni deska pro 4-čel. sklíčidlo Profi	5931055	749 Kč 31,21 €
5) Čtyřčelistové sklíčidlo Profi, sada	5931054	5 490 Kč 228,75 €
6) Pevná luneta pro DB 900	5931050	999 Kč 41,63 €
7) Sada unašečů MK2, 3 ks	5931056	1 149 Kč 47,88 €


Zajišťujeme záruční i pozáruční servis na všechny námi dodávané značky nářadí a strojů.

Co od nás můžete očekávat?

Autorizovaný záruční i pozáruční servis strojů a nářadí.

Provádíme **celkovou kontrolu strojů**, výměnu potřebných náhradních dílů, výměnu olejových a mazacích náplní, seřízení a odzkoušení. Připravíme váš stroj pro další práci.

Nejčastěji používané **náhradní díly máme na skladě**. Nemusíme je objednávat a proto je u nás oprava rychlá.

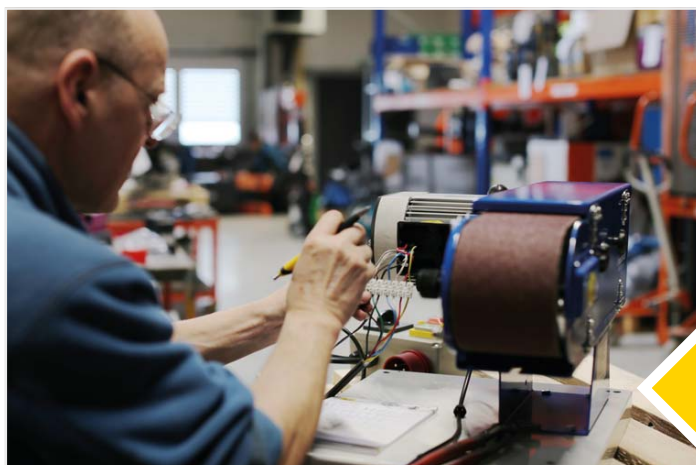

Proč dát nářadí a stroje na servis právě k nám

- Jsme autorizovaný servis pro všechny námi dodávané značky
- Naši servisní technici jsou pravidelně školeni
- Rychlost servisních oprav
- Dostupnost náhradních dílů
- Spolehlivost našich strojů po servisních opravách

Garanční prohlídka

Týká se zakoupených strojů, ke kterým byl vydán list garanční prohlídky zdarma. Ten je součástí vaší technické dokumentace.



U strojů označených tímto symbolem můžete zažádat o garanční prohlídku zdarma. Více info na www.bow.cz.



Bezolejový kompresor Mobilboy Silence 241/24 OF E

Tichý kompresor bez nutnosti mazání pro domácí a dílenské použití.

- Velmi klidný a tichý chod
- Elektromotor s motorovým jističem
- Pancéřované vedení s tepelnou ochranou
- Jedna jednoruční rychlospojka
- Vysoce kvalitní tlakový spínač CONDOR

Plnicí výkon
115 l/min

Objem tlakové
nádoby 24 l

ušetříte **1700 Kč** ušetříte **71 €**



Typ	Mobilboy Silence 241/24 OF E
Objednací číslo	2002245
Cena (bez DPH)	5 990 Kč 250 €
Akční cena (bez DPH)	4 290 Kč 179 €
Plnicí výkon cca	115 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlak. nádoby	24 l
Válce / Stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Příkon motoru	1,4 kW / 230 V
Hmotnost	23 kg
Rozměry v mm	600 × 280 × 600 mm
Hl. ak. výkonu LpA	62 dB(A)



Bezolejový kompresor Blackair Silence 111 OF E

Příruční hobby kompresory pro nízkou spotřebu stlačeného vzduchu.

- Malá, kompaktní konstrukce
- Velmi klidný a tichý chod

ušetříte **1500 Kč** ušetříte **63 €**

Hladina akustického
tlaku pouze 59 dB(A)

Plnicí výkon
60 l/min



Objem tlakové
nádoby 6 l

Typ	Blackair Silence 111 OF E
Objednací číslo	2603011
Cena (bez DPH)	4 990 Kč 208 €
Akční cena (bez DPH)	3 490 Kč 145 €
Plnicí výkon cca	60 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlak. nádoby	6 l
Válce / Stupně	2/1
Otáčky	1 400 ot/min
Příkon motoru	0,68 kW / 230 V
Hmotnost	16,4 kg
Rozměry v mm	370 × 355 × 330 mm
Hl. ak. výkonu LpA	59 dB(A)



Mobilní kompresor Mobilboy 401/50 E

S přímo připojeným agregátem.

- Agregát s výkonným mazáním oleje při současném optimálním utěsnění
- Regulátor tlaku s filtrem
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou jednoručních rychlospojek
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s tepelnou ochranou
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Robustní kola s pevnými gumovými pneumatikami a širokým rozvorem pro pohodlnou přepravu i na nerovném povrchu
- Gumové nožky vpředu
- Vzduchové vedení z mědi

ušetříte **2000 Kč** ušetříte **83 €**

Typ	Mobilboy 401/50 E
Obj. číslo	2003741
Cena (bez DPH)	7 990 Kč 333 €
Akční cena (bez DPH)	5 990 Kč 250 €

Plnicí výkon při 6 bar cca	200 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon	2,3 kW / 230 V
Rozměry (d x š x v)	800 x 380 x 750 mm
Hmotnost	42 kg
Hl. akustického tlaku LpA	74 dB(A)



Výkonný motor 2,3 kW

Regulátor tlaku s filtrem

Objem tlakové nádoby 50 l

Stopková bruska WST VS PRO

S plynulou regulací otáček.



90°

ušetříte **600 Kč** ušetříte **25 €**

	WST VS PRO
Objednací číslo	2403260
Cena (bez DPH)	2 590 Kč 108 €
Akční cena (bez DPH)	1 990 Kč 83 €

Pracovní tlak	6,2 bar
Otáčky	20 000 ot/min
Spotř. vzduchu ca	120 l/min (průměr)
Hmotnost	0,64 kg

Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Základní model s dvojitým kladívkovým příklepem.



ušetříte **1 200 Kč** ušetříte **50 €**

	ISS-C 1/2" PRO
Objednací číslo	2401475
Cena (bez DPH)	4 790 Kč 200 €
Akční cena (bez DPH)	3 590 Kč 150 €

Pracovní tlak	6,2 bar
Utahovací moment - pravý	510 / 630 / 770 Nm
Povolovací moment - levý	450 / 600 / 800 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	190 l/min
Max. povolovací moment	1 112 Nm
Rozměry (š x v x h)	183 x 206 x 70 mm
Hmotnost	1,9 kg

Pískovací box SSK 2

Pro menší a středně velké předměty.

- Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Dva otvory pro připojení odsávání Ø 92 a 64 mm
- Nožky s protiskluzovou úpravou
- **Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.** Doporučený vnitřní průměr odsávací hadice je 63 mm.

Vnitřní rozměry
850 × 520 × 240 mm

ušetříte
3 500 Kč

ušetříte
145 €

Typ	SSK 2	
Obj. číslo	6204001	
Cena (bez DPH)	12 490 Kč 520 €	
Akční cena (bez DPH)	8 990 Kč 375 €	
Objem boxu	220 l	
Spotřeba vzduchu	200 – 350 l/min	
Pracovní tlak	2,8 – 8,0 bar, max. 8,6 bar	
Vnitřní rozměry	850 × 520 × 240 mm	
Vnější rozměry	950 × 1380 × 660 mm	
Max. hmotnost obrobku	80 kg	
Max. hmotnost abraziva	50 kg	

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg	250119	499 Kč 20,79 €
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg	250123	499 Kč 20,79 €



Elektrocentrála PG-E 60 SEA (230 V)

Se synchronním generátorem, pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR (kolísání napětí ± 3 %)
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži s ukazatelem hladiny paliva
- Přípojky na přední straně
- **Podvozek se sklopným madlem**

Typ	PG-E 60 SEA	
Objednací číslo	6706060	
Cena (bez DPH)	21 990 Kč 916 €	
Akční cena (bez DPH)	14 990 Kč 625 €	

Napětí	230 V
Max. výkon LTP* 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5,0 kW
Motor	SC188F
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	16 h
Provozní doba při 100% zatížení	8,2 h
Objem nádrže	25 l
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	96 dB(A)
Zásuvky	2 × 230 V Schuko, 1 × 230 V CEE 32 A
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Rozměry (d × š × v) v mm	700 × 526 × 580
Hmotnost	81 kg

* Krátkodobý maximální výkon

ušetříte
7 000 Kč

ušetříte
291 €



- Elektrocentrála je vybavena podvozkem se sklopnou rukojetí pro snadnou přepravu.

Otočný stůl pro svařování SDT 350 WM


S možností ručního naklonění.

- Plynulá regulace otáček talíře s pravým/levým chodem
- Nožní pedál pro start/stop

ušetříte
6 000 Kč *ušetříte*
250 €

Typ	SDT 350 WM
Objednávací číslo	1541350
Cena (bez DPH)	29 990 Kč 1 250 €
Akční cena (bez DPH)	23 990 Kč 1 000 €

Max. svařovací proud	300 A
Pohon	elektromotor
Úhel naklápění	0° až +135°
Otáčky	0 – 5 ot/min
Nosnost (vodorovně)	350 kg
Nosnost (svisle)	120 kg
Příkon	125 W / 230 V
Průměr stolu	330 mm
Rozměry	410 × 470 × 475 mm
Hmotnost	38 kg



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
3-čel. sklídko nosnost 30 kg pro SDT 350	1541351	4 490 Kč 187,08 €
3-čel. sklídko nosnost 120 kg pro SDT 350	1541352	5 990 Kč 249,58 €



Průměr otočného stolu 330 mm

Ochranná svařovací zástěna TransFlex 3 700 × 1 950 mm

Stabilní, svařovaný rám z ocelových trubek, s pojezdovými kolečky.

- Pro často se měnící svařovací pracoviště
- Certifikované dle normy DIN EN 1598, stupeň nebezpečí < 1
- Pojezdový rám šířky 2 100 mm je lakovaný práškovou barvou
- Dvě ramena o šířce 800 mm
- Tři závěsy o rozměrech 1 300 mm × 1 600 mm, bez lemu
- Čtyři kolečka o průměru 100 mm, z toho dvě s brzdou



ušetříte
2 500 Kč *ušetříte*
104 €

- Dvě spojené ochranné zástěny tvořící uzavřenou kabinu. Ramena lze otočit.

Typ	TransFlex červená, bez lemu
	3 700 × 1 950 mm, 1 ks
Objednávací číslo	1613000
Cena (bez DPH)	12 490 Kč 520 €
Akční cena (bez DPH)	9 990 Kč 416 €

Rozměry (d × š × v) v mm	2100 × 800 × 1950 mm
Hmotnost	35 kg



cca 300 mm

NOVINKA

Vysokotlaký čistič HDR-K 46-16 SW

Vysokotlaký čistič na studenou vodu. Dva režimy čištění pro účinné odstranění silného znečištění.

- Efektivní čištění silných nebo zaschlých nečistot pomocí předmytí stříkácí pistolí
- Ovládání čerpadla Total Stop: Spouštění a zastavování motoru čerpadla bez prodlevy pomocí tlakového spínače otevřením a zavřením pistolé
- Třístupňový otočný volič režimu (vypnuto/režim stříkání/režim mytí)
- Hadicový buben s vysokotlakou hadicí 8 m
- Integrovaná nádoba na čisticí prostředek
- Automatický bezpečnostní ventil na hlavě čerpadla
- Robustní třípístové axiální čerpadlo s výkyvnou deskou a hliníkovou hlavou, píst z nerezové oceli
- Praktické držáky pro ruční stříkácí pistolí, tryskovou trubku, vysokotlakou hadici a síťový kabel

- Možnost provozu s nádrží na vodu nebo podobným zařízením – HDR-K je samonasávací až do hloubky 0,5 m


Rozsah dodávky:

Vestavěný buben s hadicí a rukojetí • 8 m tlaková hadice • Ruční stříkácí pistolé • Ruční tlaková stříkácí pistolé • Rotační tryska (bodový paprsek) • Multifunkční tryska (bodový a vějířovitý paprsek) • Prodlužovací trubice pro trysky • Prodlužovací mycí trubice • Spirálová hadice 3 m • Čistič povrchů • Jehla na čištění trysky • Sada pro připojení vody s filtrem • Nádrž na čisticí prostředek

Typ	HDR-K 46-16 SW
Obj. číslo	7101461
Cena bez DPH	6 490 Kč 270,42 €
Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	160 bar
Max. čerpané množství	460 l/h
Max. přívodní teplota	50 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru P1	2,2 kW / 230 V
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Typ motoru	Univerzální
Čerpadlo	Axiální
→ Hlava	Hliník
→ Písty	Nerez
Délka tlakové hadice	8 m
Výztuž tlakové hadice	-
Rozměry (d × v × š)	330 × 790 × 307 mm
Hmotnost	11,6 kg

NOVINKA

Pístový kompresor COMPACT-AIR 240/20 OF E

Pojízdňý, tichý a bezolejový kompresor.



→ Sklopná rukojeť šetří místo

- ▶ Bezolejový pístový kompresor
- ▶ Trubkový rám chrání spínače a armatury proti poškození
- ▶ Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- ▶ Regulátor tlaku pro plynulé nastavení pracovního tlaku
- ▶ Elektromotor s motorovým jističem
- ▶ Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- ▶ Dvě pogumovaná držadla
- ▶ Tlaková nádoba chráněna práškovou barvou



→ Navíjecí buben s hadicí není součástí dodávky

Typ	COMPACT-AIR 240/20 OF E
Obj. číslo	2005490
Cena bez DPH	16 490 Kč 687,08 €
Plnicí výkon při 6 bar cca	140 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	20 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 400 ot/min
Příkon	1,38 kW / 230 V
Rozměry (d × š × v)	420 × 510 × 475 mm
Hmotnost	41,4 kg
Hladina akustic. tlaku LpA	72 dB(A)



NOVINKA

Formátovací pila Holzcraft® FKS 550-3200 PRO

Masivní stroj s předřezem.



Typ	FKS 550-3200 PRO
Obj. číslo	5200550
Cena bez DPH	399 990 Kč 16 666,38 €
Průměr pilového kotouče	550 mm
Max. předřez	120 – 130 mm
Max. prořez	45° - 140 mm / 90° - 200 mm
Naklopení pilového kotouče	0° - 45°
Max. šířka řezu s dorazem	1450 mm
Průměr odsávacího nátrubku	80 mm / 120 mm
Rozměry pracovního stolu	1255 × 685 mm
Otáčky	2800 / 3665 / 4800 ot/min
Otáčky předřezu	8000 ot/min
Příkon	8,3 kW / 400 V
Rozměry posuvného suportu	3200 × 416 mm
Výška stolu	890 mm
Rozměry (š × v × h)	3386 × 3703 × 1330 mm
Hmotnost	1102 kg

- ▶ Vysoká hmotnost zajišťuje chod bez vibrací
- ▶ Velký výsuvný stůl s válečkem na materiál
- ▶ Předřez se samostatným motorem
- ▶ Podélný doraz s tyčovým vedením
- ▶ Výsuvný hliníkový doraz se dvěma skládacími lištami
- ▶ Hlavní motor o výkonu 8,3 kW na robustním litinovém rámu
- ▶ Posuvný suport se čtyřmi ložisky a dvojitým válečkovým vozíkem s vysokou torzní tuhostí

- ▶ Standardně dodávané prodloužení stolu ze silného ocelového plechu
- ▶ Velký ochranný kryt lze snadno odklopit pomocí plynové pružiny
- ▶ Upínání pilového kotouče pomocí rychloupínacího mechanismu bez použití nářadí

NOVINKA

numco

Krytovaný popisovací (fiber) laser Numco NU 200 C

Je určen pro gravírování eloxovaných i neeloxovaných slitin hliníku, ocelí, nerezových ocelí, stříbra, zlata, plastů, kamene a kůže.

- Kvalitní zdroj Raycus, se zárukou 2 roky
- Výškové polohování laserové hlavy elektromotorem
- Maximální rychlost značení až 7 000 mm/s
- Přesné zaostření paprsku v celé pracovní ploše za jistě F-theta čočka.
- Plynulá regulace výkonu paprsku umožňuje stínování rastrové grafiky
- Dva pomocné laserové paprsky ve viditelném spektru umožňují projekci značené grafiky před zhotovením. To výrazně zkracuje potřebný čas pro polohování značeného materiálu
- Životnost laseru je 100 000 prac. hodin
- Krytované provedení stroje vhodné do všech výrobních provozů, škol apod.

Typ	Numco NU 200 C
Obj. číslo	LA100025
Cena bez DPH	249 990 Kč 10 416 €
Rozměry gravírovací plochy	0,05 × 0,05 – 200 × 200 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ne
Výkon laseru	30 W - vol. 50 W / 100 W
Rychlost gravírování	7000 mm/s
Max. výška obrobku	120 mm
Opakovatelná přesnost	±0,001 mm
Podporovaný software	EzCAD
Příkon	0,8 kW / 230 V
Hmotnost	150 kg





**Předváděcí stroje máme na více než 1 000 m².
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.**

Jsme profesionálové v oboru strojírenství a i po 30 letech děláme vše tak, jako bychom si vybavovali a provozovali svou vlastní dílnu.

A díky široké síti obchodních partnerů po celé České republice a na Slovensku máte naše výrobky vždy nablízku.




K nám to nemáte nikde daleko.

Máme širokou síť prodejců
v České republice i na Slovensku.

Najděte si toho svého:

www.bow.cz/prodejci

www.bow.sk/predajcovia

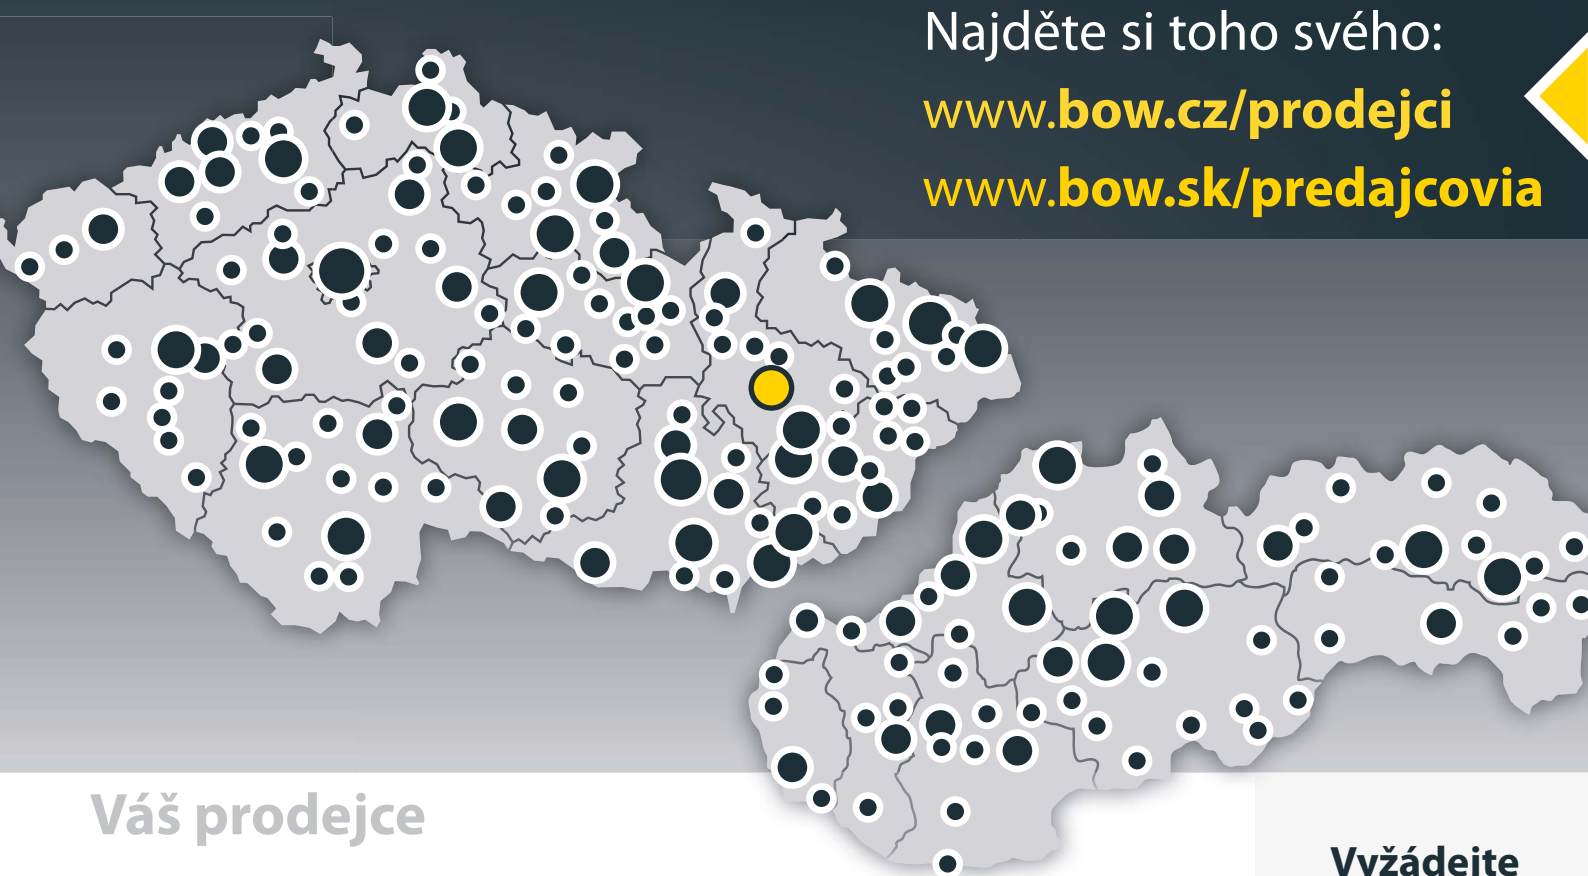

Váš prodejce

Vyžádejte
si u svého
prodejce
naš katalog
zdarma.

