


# Otočné zařízení válečkového bloku RBD 2200



Objednací číslo:  
1542220

**59 990 Kč bez DPH**

72 588 Kč s DPH

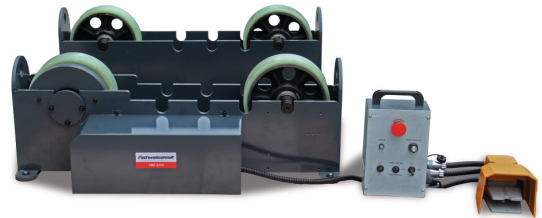

Pro profesionální svařovací aplikace



- Vysoce přesné a kvalitní svařové spoje díky plynule regulovatelné obvodové rychlosti obrobku
- Určeno pro svařování válcových obrobků
- Ovládání pomocí nožního pedálu (start/stop)
- Nastavitelný směr otáčení

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Tloušťka obrobku	101 - 1524 mm
Max. nosnost	2200 kg
Otáčky	0 - 36,41 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Pohonná jednotka	
Rozměry pohonu (š × v × h)	940 x 336 x 407 mm
Hmotnost pohonu	220 kg
Opěrná jednotka	
Rozměry jednotky (š × v × h)	940 x 336 x 294 mm