


VarioProtect XL



Objednací číslo:
1654001

Produkt již není v nabídce

Samostmívací svařečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně ztmavení DIN 9 – 13. Určená pro MMA (elektrodové) a MIG/MAG svařování.

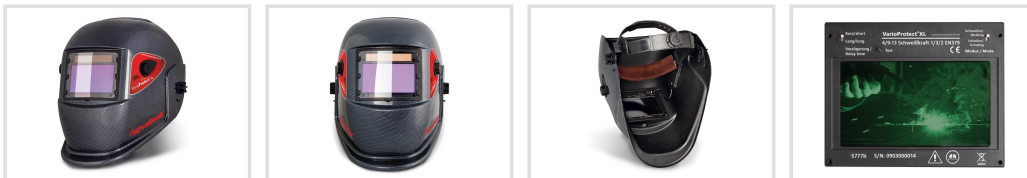

- Svařovací helma je vybavena automatickou filtrační kazetou vysoké kvality, kterou lze nastavovat v ochranných stupních DIN 9 až 13. Je vyrobena a testována podle normy EN 379 a EN 175. Poskytuje plně automatické ztmavení po zažehnutí svařovacího oblouku.
- **Citlivost přepínání** filtračních kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li se s jiným svařovacím zařízením v bezprostřední blízkosti.
- **Pohodlné plynulé nastavení ztmavení** ve stupních od DIN 9 – 13 otočným regulátorem na přílbě.
- Rychlá reakční doba 1/30 000 s
- Pomocí přepínače lze nastavit rychlost ztmavení na „pomalu“ (normální nastavení) nebo na „rychle“ např. pro bodové a stehovací svařování.
- Svařovací přílba je odzkoušena podle normy EN 175 a **zaručuje úplnou ochranu krku**. Představený tvar přílby chrání sklo před poškrábáním, např. při odložení přílby.
- **Vysoce kvalitní solární články** – není nutná výměna baterií.
- Automatické zapnutí a vypnutí bez použití spínače.
- Nastavitelný čelní pásek s koženou opěrkou, snadno vyměnitelnou pomocí suchého zipu, poskytuje maximální pohodlí.
- K použití při MIG/MAG i svařování elektrodami.
-

- **Není vhodná pro TIG (WIG), pro svařování laserem a pro kyslíko-acetylenovém svařování a řezání.**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Materiál	Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný polyamidnylon
Rychlost přepínání	0,25 – 0,8 s, dva stupně: Pomalu/Rychle
Zapnutí/Vypnutí	Pln? automatické
Ochranné stupně	DIN 9 až 13, plynule nastavitelná
Počet senzorů	4
Třída	1/2/3
Ochranný stupeň UV/IR	DIN 16
Rozměr okénka	98 × 55 mm
Rozměry kazety (š × v × h)	110 × 90 × 9 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie CR2450
Hmotnost	480 g

Doporučené příslušenství



Vnější ochranné sklíčko pro kukly VarioProtect L, XL - 10 ks

Objednací číslo 1662001
Cena bez DPH 319 Kč
Cena s DPH 386 Kč



Vnitřní ochranné sklíčko pro kuklu VarioProtect XL - 10 ks

Objednací číslo 1662003
Cena bez DPH 259 Kč
Cena s DPH 313 Kč



Čelní opěrka kukly VarioProtect L a XL

Objednací číslo 1662005
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 61 Kč



Držák kukly VarioProtect L a XL

Objednací číslo 1662006
Cena bez DPH 299 Kč
Cena s DPH 362 Kč



Tělo kukly Varioprotect XL

Objednací číslo 1662008
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč