


Kompresor Airstar 603/90



Objednací číslo:
2007631

26 790 Kč bez DPH
32 416 Kč s DPH

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

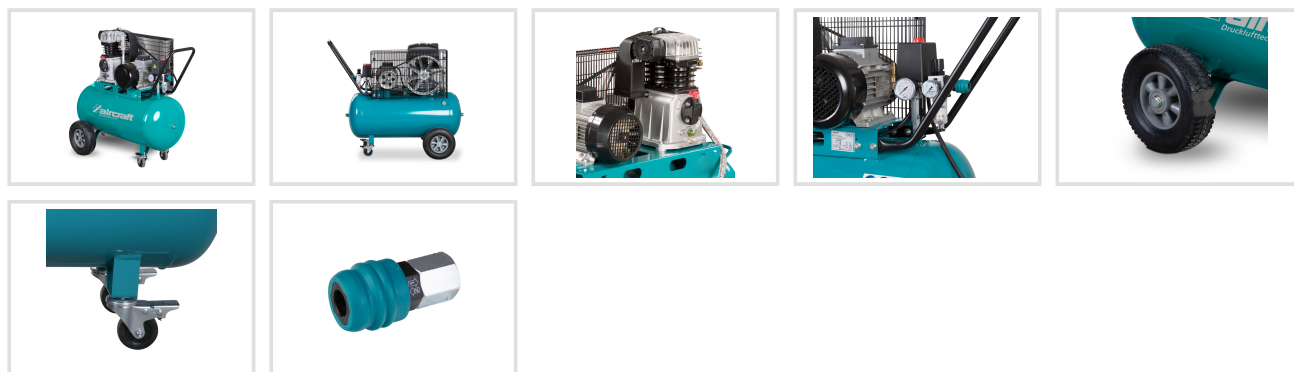

- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu. Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění

- S kvalitními rychlospojkami (standard DN 7.2) a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- Stabilní **řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny** zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)**
- Vyrobeno v Evropě

Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Přepravní držadlo na tlakové nádobě
- Velká kola s PU pěny
- Řiditelný podvozek s parkovací brzdou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3,7 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	71 kg
Rozměry (š × v × h)	1030 × 850 × 440 mm
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč



Propojovací hadice opletená 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 500 Kč
Cena s DPH 605 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč