


Kompresor Airstar 603/50 VZ



Objednací číslo:
2007963

Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

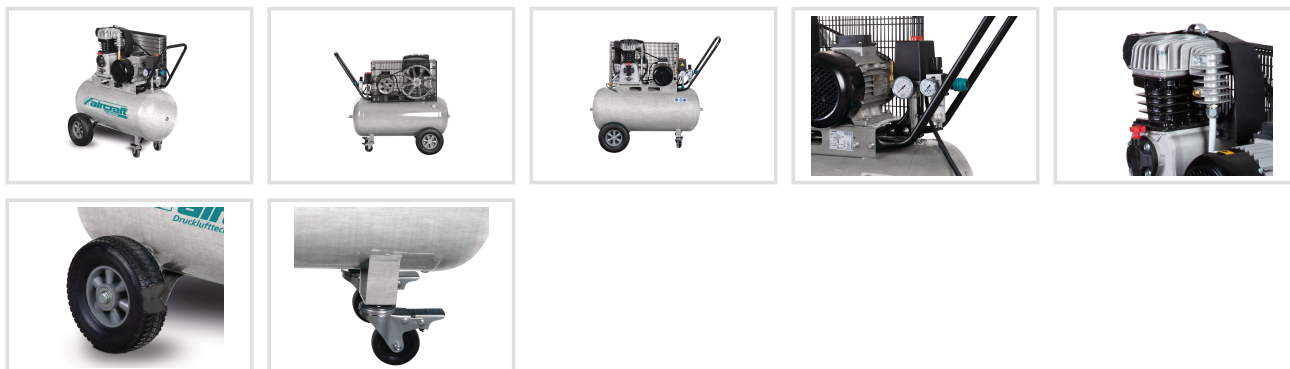

- Dvouválcové vysoce výkonné jednotky z šedé litiny zajišťující dlouhou životnost
- Velké ventilátorové kolo a chladicí deflektor na válci pro optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým spouštěcím momentem
- Elektromotor vybavený ochranným spínačem
- Dochlazovač s chladicími žebry zajišťuje nízkou vstupní teplotu do nádrže a tím i nižší obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu
- Robustní kovový kryt řemenice
- Spouštěcí kondenzátor a spouštěcí přetlakový ventil zajišťují snadné spouštění u modelů s napětím 230 V
- Filtrační regulátor tlaku s manometrem „Made in Germany“ pro regulovaný stlačený vzduch zbavený kondenzátu, nečistot a oleje
- **Patnáctiletá záruka proti prorezavení zevnitř i zvenku** na žárově pozinkované nádrži na stlačený vzduch
- Součástí dodávky je vysoce **kvalitní kompozitní bezpečnostní spojka** a **vysoce kvalitní tlakový spínač**

CONDOR

- Velká ergonomická oblouková rukojeť
- Robustní podvozek s parkovací brzdou v kombinaci s velkými, protipropichovými PU koly
- **Vyrobeno v Evropě**

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Bezpečnostní spojka**
- **Dvě kola s pneumatikami z PU pěny**
- **Dvě otočná kolečka s aretační brzdou**
- **Přípojovací kabel 2 m**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Kompresní systém	HOS
Plnicí výkon cca	400 l/min
Sací výkon cca	510 l/min
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1310 ot/min
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	800 × 800 × 390 mm
Hmotnost	67 kg
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Doporučené příslušenství



aircraft

Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



aircraft

Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



aircraft


Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč



aircraft

Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



aircraft

Pojezdové kolo z PU pěny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 500 Kč
Cena s DPH 605 Kč



aircraft

Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč