


Kompresor Airprofi 401/50 P



Objednací číslo:
2018410.2

30 590 Kč bez DPH
37 014 Kč s DPH

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem z šedé litiny a maximální výbavou.

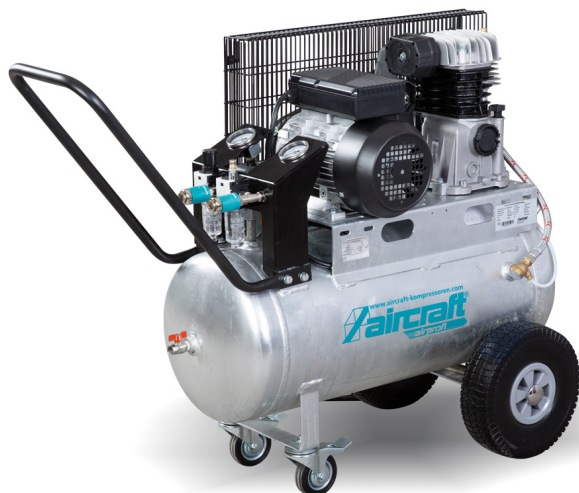

- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu na válci zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Ozubený hnací řemen usnadňuje rozběhnutí kompresoru
- Stabilní ochranná klec řemenového pohonu
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Prodloužené držadlo pro pohodlnou přepravu
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní spojky ovládané jednou rukou podle DIN EN 983 sériově instalované firmou AIRCRAFT jako prvním výrobcem
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení

- Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16A (C)

Rozsah dodávky

- Bezpečnostní rychlospojky ovládané jednou rukou
- Regulátor tlaku s filtrem
- Dva manometry
- Tři odběrná místa
- Značkový tlakový spínač CONDOR

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	266 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1470 ot/min
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	56 kg
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)
Výstup z tlakové nádoby	1/2 "
Rozměry (š × v × h)	810 × 790 × 430 mm

Doporučené příslušenství



Oil pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



Oil pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč




Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 309 Kč
Cena s DPH 374 Kč



CONDOR MDR 3/11, 4 - 6,3 A

Objednací číslo 210303
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0120B 3/8"

Objednací číslo 2053010
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



Jemný filtr AFF 0060 3/8"

Objednací číslo 2053230
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0060 3/8"

Objednací číslo 2053330
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



AD 36

Objednací číslo 2041710
Cena bez DPH 19 790 Kč
Cena s DPH 23 946 Kč