
Kompresor Airstar 903/50/15 HG

PROFI

aircraft

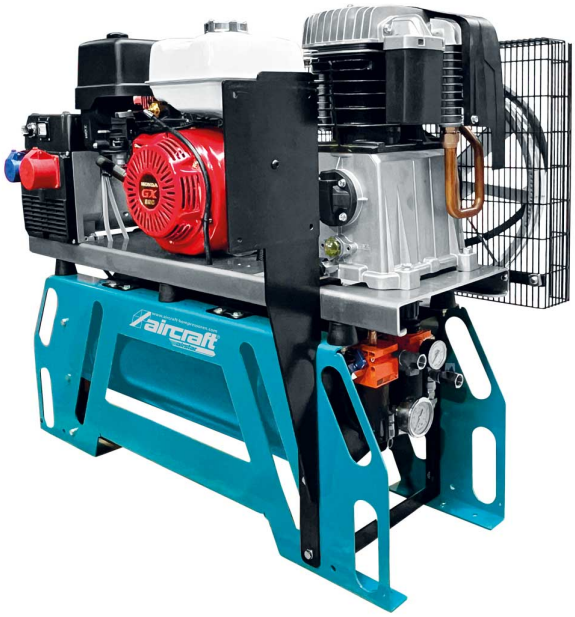

Objednací číslo:
2028725

160 990 Kč bez DPH
194 798 Kč s DPH

Benzínový pístový kompresor včetně pohonné jednotky





- Dvoustupňový dvouválcový vysoce výkonný litinový kompresor dosahuje velmi nízkých otáček, což zajišťuje obzvláště tichý provoz s minimálními vibracemi. Díky menšímu opotřebení je tak zaručena delší životnost
- Řemenový pohon motorem Honda GX390 s nízkou spotřebou oleje a paliva a nízkou hladinou hluku a vibrací
- Energetická účinnost: Motor Honda GX390 je známý svou nízkou spotřebou oleje a paliva, což snižuje provozní náklady
- Díky vysokému průtoku vzduchu 900 litrů za minutu je tento kompresor ideální pro náročné aplikace
- Všestrannost: Vybaven generátorem pro třífázové (7 kVA) i jednofázové (3,5 kVA) napájení
- Snadná údržba: díky integrovanému filtru a mazacímu zařízení zůstává kompresor čistý a účinný
- Jednoduché ovládání díky elektrickému i ručnímu startu
- Nádrž na stlačený vzduch je vybavena bezpečnostním ventilem, manometrem a kohoutkem pro vypouštění kondenzátu
- Robustní kovový kryt řemenu
- Provedení zásuvek: zásuvka CEE 230 V / 16 A a zásuvka CEE 400 V / 16 A

Rozsah dodávky

- **Pojistný ventil**
- **Manometr**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Vypouštěcí ventil kondenzátu**
- **Silentbloky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	15 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnící výkon cca	740 l/min
Sací výkon cca	900 l/min
Kompresní systém	HOS
Výstup z tlakové nádoby	3 x 1/2 "
Válce/stupně	2/2
Otáčky	700 – 1300 ot/min
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 1150 × 600 mm
Hmotnost	186 kg
Hladina akustického tlaku LpA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo	2500012
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo	2500015
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč



Zpětný ventil 3/4" AG × 3/4" AG

Objednací číslo	2507516
Cena bez DPH	**589 Kč**
Cena s DPH	713 Kč



CONDOR MDR 3/11, 10 – 16 A

Objednací číslo	210305
Cena bez DPH	**1 899 Kč**
Cena s DPH	2 298 Kč



Kompresorový agregát BK 119

Objednací číslo	2501319
Cena bez DPH	**27 990 Kč**
Cena s DPH	33 868 Kč



Odlučovač kondenzátu ACKL 0235B 3/4"

Objednací číslo	2053014
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



Jemný filtr AFF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053234
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



Velmi jemný filtr ASF 0120 3/4"

Objednací číslo	2053334
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



AD 108

Objednací číslo	2041725
Cena bez DPH	**31 390 Kč**
Cena s DPH	37 982 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.