

OPTIdrill B 16 H




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020217

21 190 Kč bez DPH
25 640 Kč s DPH

Kvalitní dílenská vrtačka v
robustním provedení.

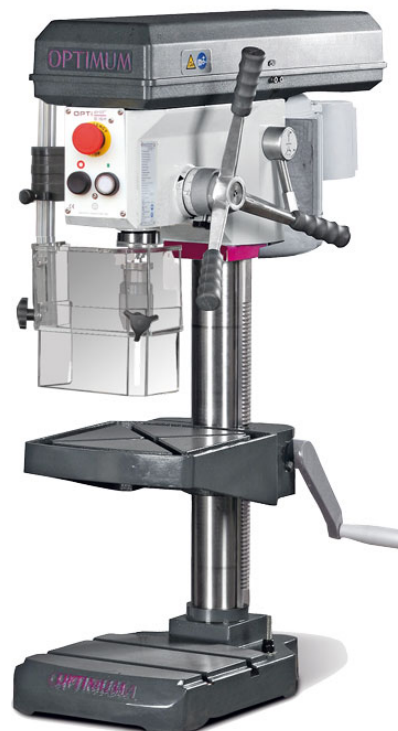

- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm, B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	11 mm
Vrtací výkon max. ocel	13 mm
Max. vrtací hloubka	65 mm
Vyložení	130 mm
Rozměry pracovního stolu	230 × 245 mm
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 12 / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 80 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	450 – 3500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	5
Max. vzdálenost vřetene a stolu	370 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	495 mm
Průměr sloupu	60 mm
Rozměry základny	200 × 240 mm
Příkon	550 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	300 × 850 × 550 mm
Hmotnost	65 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavice 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Skřídlo pro závitníky M8-M20; B16

Objednací číslo 3050716
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínky SPW 10 - sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada upínek SPW 10

Objednací číslo 3352076
Cena bez DPH 1 990 Kč
Cena s DPH 2 408 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 029 Kč
Cena s DPH 1 245 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Vratná pružina s krytem pro
vrtačky B 16H/HV, DH 18V**

Objednací číslo 0302021820
Cena bez DPH 490 Kč
Cena s DPH 593 Kč