

Objednací číslo:
3034265




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Původní cena 232 990 Kč bez DPH
Ušetříte 62 900 Kč

170 090 Kč bez DPH
205 809 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se
strojním posuvem a závitovacím
cyklem, vhodná pro průmyslové
použití.

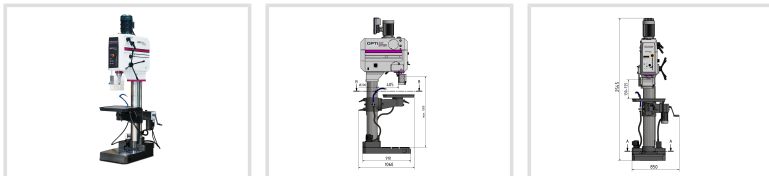

- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Strojní posuv pinoly**
- Závitovací cyklus
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s bezpečnostním mikrospínačem
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr na třísky čistí kapalinu od větších třísek
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- **Elektromagnetické spínání strojního posuvu tlačítky na rukojetích**
- **Elektrický zdvih pracovního stolu**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s rovnoběžnými T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí

kapaliny, silně žebrovaný, naklopitelný $\pm 90^\circ$

- Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	50 mm
Vrtací výkon max. ocel	55 mm
Max. vrtací hloubka	200 mm
Max. závitovací výkon	M42
Vyložení	400 mm
Rozměry pracovního stolu	600 × 600 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	18 mm
T-drážky rozteč	150 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	45 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	16
Min. vzdálenost vřetene a stolu	130 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	750 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	-90° až +90°
Průměr sloupu	200 mm
Rozměry základny	515 × 570 mm
Příkon	2,2 / 2,8 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1050 × 2500 × 850 mm
Hmotnost	850 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	3 790 Kč
Cena s DPH	4 586 Kč