

OPTIdrill B 40 GSP




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034403

Produkt již není v nabídce

Profesionální sloupová vrtačka s převodovým soukolím, strojním posuvem, závitovým cyklem a chlazením.

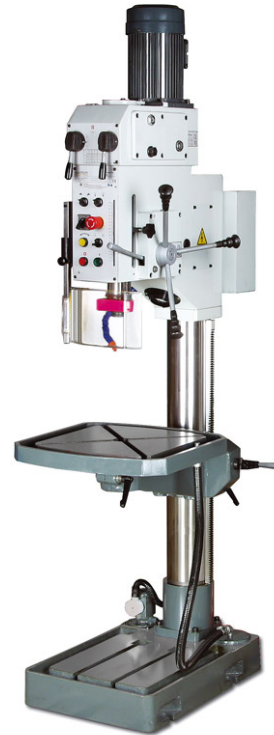

- Velmi klidný chod díky broušeným ozubeným kolům
- Automatické mazání ozubených kol pomocí olejového čerpadla
- Tuhé **vřeteno je kaleno a broušeno** a zaručuje vysokou přesnost
- Všechny důležité ovládací prvky jsou umístěny na přední straně
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a **dvoustupňový elektromotor** dávají 18 rychlostních stupňů
- Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním motoru
- Přepínač chodu vpravo-vlevo se dvěma stupni rychlosti
- Vypínač osvětlení
- Integrovaná lampa k osvětlení pracovního stolu
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážče**
- Spouštěcí páka strojního posuvu pinoly na boku vrtačky
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- **Závitovací cyklus** nastavitelný pomocí dvou koncových spínačů – **automatická změna otáček**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení stolu
- Chladící zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	30 mm
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Vrtací výkon max. litina	45 mm
Max. vrtací hloubka	180 mm
Řezání závitů ocel	M24
Řezání závitů litina	M30
Vyložení	350 mm
Rozměry pracovního stolu	560 × 560 mm
Max. zatížení stolu	250 kg
T-drážky velikost drážky	18 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	2 rychlosti / 0,1 - 0,2 mm/ot.
Otáčky	50 – 1450 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	18
Max. vzdálenost vřetene a stolu	780 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1320 mm
Průměr sloupu	150 mm
Rozměry základny	510 × 500 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 2280 × 935 mm
Hmotnost	500 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 399 Kč
Cena s DPH 483 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednáací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
 Cena s DPH 8 337 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednáací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
 Cena s DPH 4 586 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednáací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 899 Kč
 Cena s DPH 1 088 Kč



Ustavení stroje

Objednáací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednáací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč