

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4E





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049340

Produkt již není v nabídce

Přesná a tuhá radiální vrtačka. S
ručním upínáním os, pro použití v
kusové i sériové výrobě.

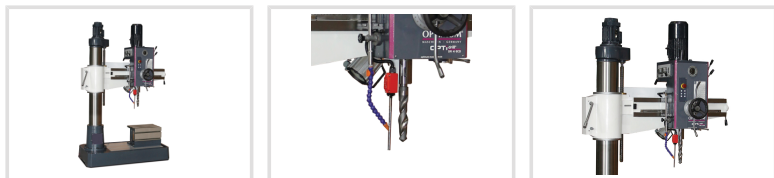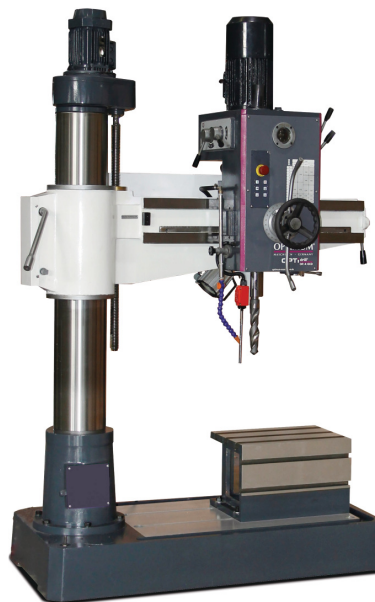

- Široké spektrum použití, jako je vrtání, vystružování, řezání závitů
- Elektricky brzděný motor
- Stejnosměrné elektrické napájení 24 V a dvoukanálový bezpečnostní řetěz podle normy DIN EN 12717
- Těžký, masivní, vysoce kvalitní odlitek
- Široký dosah díky horizontálně nastavitelné hlavě stroje
- Přehledný ovládací panel
- Hladce se pohybující otočné a pojezdové nápravy
- **Těžká konstrukce výložníku odolná proti zkroucení**
- Nastavení výšky výložníku pomocí výkonného motorového pohonu a zvedacího vřetena
- Převodovka vrtací hlavy běží v olejové lázni
- Vodicí dráhy výložníku jsou kalené a přesně broušené
- Ozubená kola z chromniklové oceli, kalená a přesně broušená pro tichý a plynulý chod
- Vrtací hlavu a sloup lze upnout nebo uvolnit společně nebo samostatně
- Právý-levý chod
- Masivní, přesný vrtací stůl, velké rozměry
- Kalený a broušený upínací stůl s paralelními T-drážkami
- Strojní lampa
- Ochrana proti přetížení

- Tlustostěnný litinový sloup zajišťuje plynulý chod a stabilitu
- LED lampa
- Chladicí systém s nádrží na chladicí kapalinu v základně stroje
- Upínací stůl je součástí dodávky
- Sloup a vřeteník jsou mechanicky upnuty

Rozsah dodávky

- Upínací stůl

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	32 mm
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Řezání závitů ocel	M20
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	16 mm
T-drážky rozteč	200 mm
Kužel vřetena	MT4
Rozsah rychlosti posuvu	0,1 - 0,25 mm/ot
Otáčky	75 – 1220 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Vzdálenost vřeteno - sloup	300 - 870 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	(základna) 1060 mm
Rozsah posuvu vřetene	570 mm
Průměr sloupu	210 mm
Rozměry základny	1400 × 700 mm
Výkon hlavního motoru	2200 W
Výkon zvedacího motoru ramene	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1550 × 2200 × 750 mm
Hmotnost	800 kg

Doporučené příslušenství



Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 4 690 Kč
Cena s DPH 5 675 Kč



Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 7 190 Kč
Cena s DPH 8 700 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 8 490 Kč
Cena s DPH 10 273 Kč



Řezný olej SPRAY, 400 ml

Objednací číslo 3872100
Cena bez DPH 149 Kč
Cena s DPH 180 Kč