


Objednací číslo:  
3290345

**124 990 Kč bez DPH**  
151 238 Kč s DPH

Pásová pila na kov s otočným  
ramenem

**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

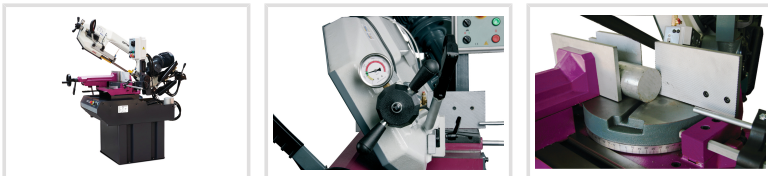

- Klidný chod bez nadměrných vibrací.
- Robustní konstrukce z kvalitních litinových odlitků.
- Vedení pilového pásu osazené tvrdokovovými vodítky.
- Vysoká přesnost řezání díky stabilnímu a bezvibračnímu chodu.
- Rychlé zastavení stroje při aktivaci nouzového vypínače.
- Plynule regulovatelná rychlost pilového pásu pomocí frekvenčního měniče.
- Vysoký výkon motoru i při nízkých řezných rychlostech.
- Koncový spínač pro automatické ukončení řezu.
- Přesné, nastavitelné a odolné vedení pilového pásu.
- Nastavitelné dorazy pro přesné nastavení úhlu řezu.
- Hydraulický posuv do řezu pomocí spouštěcího válce
- Ruční zvedání pilového ramene
- Kartáč na čištění pilového pásu.
- Výkonný motor o výkonu 100 W pro čerpadlo chladicí kapaliny.
- Integrovaný systém chlazení.
- Rychloupínací svěrák s nastavením pomocí ručního kola a praktickou rychloupínací pákou.
- Robustní podstavec stroje.
- Přehledný ovládací panel usnadňující nastavení stroje.

- Kompletní výbava umožňuje okamžité nasazení stroje do provozu.
- 

## Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bimetalový pilový pás
- Podstavec stroje
- Čerpadlo chladicí kapaliny

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.








### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast 0°	200 × 270 mm
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast +45°	190 mm
Řezná oblast -45°	190 mm
Řezná oblast +45°	160 × 160 mm
Řezná oblast -45°	110 × 210 mm
Řezná oblast +45°	160 mm
Řezná oblast -45°	140 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Řezná oblast -60°	110 × 210 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Rozměry pilového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Řezná rychlost	35 m/min - 70 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladičího čerpadla	100 W
Celkový příkon	1,5 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 2000 × 1850 mm
Hmotnost	380 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270304M42 <b>Cena bez DPH 749 Kč</b> Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270406M42 <b>Cena bez DPH 749 Kč</b> Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270508M42 <b>Cena bez DPH 749 Kč</b> Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270610M42 <b>Cena bez DPH 749 Kč</b> Cena s DPH 906 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750271014M42 <b>Cena bez DPH 749 Kč</b> Cena s DPH 906 Kč</p>			