

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 500 AV

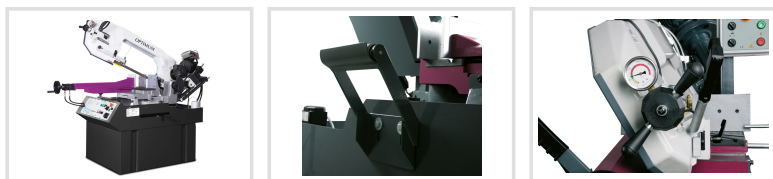


OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292385

Produkt již není v nabídce

Profesionální poloautomatická pásová pila na kov pro průmysl v masivním litinovém provedení s frekvenčním měničem.



- Těžké, průmyslové provedení
- Tichý chod s nízkými vibracemi
- Ruční nebo poloautomatický provoz
- Plynulá regulace rychlosti pilového pásu (0-80 m/min)
- Vysoká přesnost řezu díky chodu bez vibrací
- Otočné rameno v rozsahu -45° až +60°
- Včetně kvalitního Bi-metalového pilového pásu
- Mikrospínač pro automatické vypnutí
- Výkonné čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
- Jednoduché nastavení rychlosti spouštění pomocí regulačního ventilu na ovládacím panelu
- Velký hydraulický rychloupínací svěrák
- Manometr pro správné napnutí pilového pásu
- Přehledný ovládací panel
- **Poloautomatický provoz:**
- Upnutí svěráku a spuštění motoru
- Spuštění ramene pily vůči svěráku
- Zastavení motoru po řezání a zvednutí ramene do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.





Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	355 mm
Řezná oblast 0°	300 × 490 mm
Řezná oblast +45°	350 mm
Řezná oblast -45°	290 mm
Řezná oblast +45°	290 × 340 mm
Řezná oblast -45°	250 × 250 mm
Řezná oblast -60°	170 mm
Řezná oblast -60°	180 × 220 mm
Rozměry pilového pásu	3770 × 34 × 1,1 mm
Řezná rychlost	20 m/min - 80 m/min
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2129 × 1687 × 1046 mm
Hmotnost	645 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 4/6" M42 Objednací číslo PP3770340406M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 5/8" M42 Objednací číslo PP3770340508M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 6/10" M42 Objednací číslo PP3770340610M42 Cena bez DPH 949 Kč Cena s DPH 1 148 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč
 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč	 Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100, 10 kg Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100 (2,5 kg) Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč
 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Speciální řezný vosk 350 g Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Univerzální řezná pasta 750 ml Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTSPRAY 500 ml Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 339 Kč Cena s DPH 410 Kč	 Ustavení stroje Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč