

OPTImill MT 8




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336088

Produkt již není v nabídce

Multifunkční vrtačko-frézka s
pneumatickým upínáním nástrojů a
digitálním odměřováním polohy
pro profesionální použití.

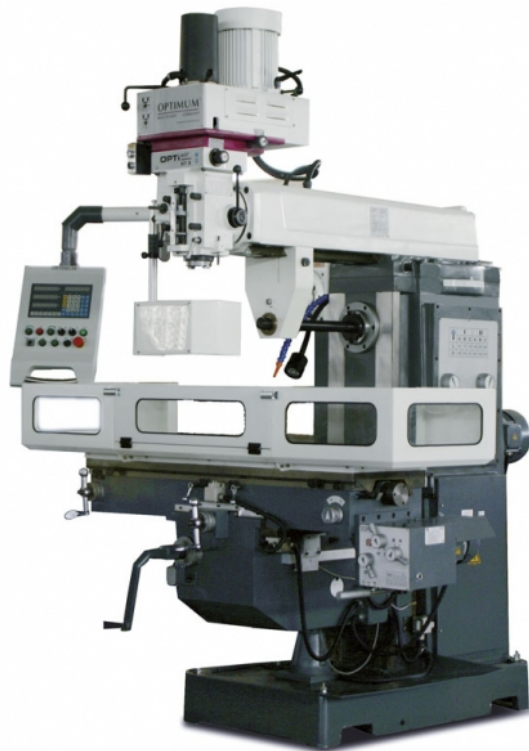

- Těžké, masivní provedení z kvalitní Meehanite litiny
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- 20 volitelných rychlostí díky dvoustupňovému motoru ve spojení s 5 polohami řemene a redukční převodovkou
- Stabilní, pravoúhlé vodící dráhy v ose Y a Z
- Masivní a přesný křížový stůl s krytem, dostatečně velký a s přesnou povrchovou úpravou
- Posuv pracovního stolu - 9 rychlostí, 15 - 370 mm/min
- Všechny osy vedení lze seřídit pomocí klínových lišt
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,01 mm měřeno na pinole
- Pneumatické upínání nástrojů
- Chladicí zařízení
- Nastavitelný doraz vrtací hloubky pomocí milimetrové stupnice
- Optimum LED osvětlení stroje
- Vana na třísky
- Siemens elektronika

- Pravý / levý chod pro řezání závitů

Rozsah dodávky

- Upínací trn 7:24 ISO40 / B18
- Seřizovací nářadí
- Horizontální frézovací vřeteno
- Záchytná vana chladicí kapaliny
- Vrtací sklíčidlo Ø 1 - 16mm / B18
- Frézovací trn 7:24 ISO50

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	21 mm
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	80 mm
Rozměry pracovního stolu	1320 × 360 mm
Max. zatížení stolu	350 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	18 mm
T-drážky rozteč	80 mm
Upínání vertikálního vřetene	ISO40
Upínání horizontálního vřetene	ISO50
Rozsah posuvu - osa X	980 mm
Rozsah posuvu - osa Y	300 mm
Rozsah posuvu - osa Z	450 mm
Otáčky horizontálního vřetene	58 – 1800 ot/min
Otáčky vertikálního vřetene	60 – 4660 ot/min
Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene	12
Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene	20
Zdvih pinoly	140 mm
Úhel naklopení frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Výkon motoru horizontálního vřetene	4000 W
Výkon motoru vertikálního vřetene	5500 W
Výkon motoru chladicího čerpadla	90 W
Příkon	10000 W
Rozměry (š × v × h)	2200 × 2580 × 2060 mm
Hmotnost	2200 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 18 790 Kč
Cena s DPH 22 736 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 16 – sada

Objednací číslo 3352019
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč