

OPTIturn D 420 x 1500




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401165

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s vodící a tažnou tyčí s vynikající obsluhovatelností, vyzrálou technikou a kompletní výbavou.

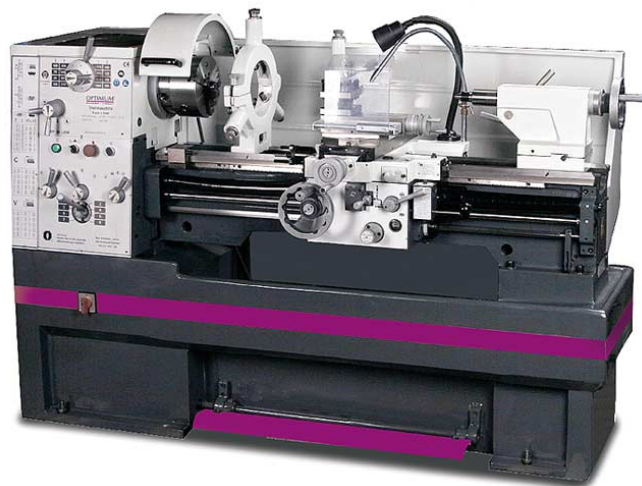

- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Základní stojan a lože soustruhu jsou odlity z jednoho kusu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříni s olejovou náplní
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Nouzový vypínač, jistič s ochranou motoru a uzamykatelný
- hlavní vypínač
- Chlazení s oddělenou nádrží pro chladicí kapalinu
- Tabulka pro nastavení řezání závitů
- Mechanická nožní brzda vřetena, vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm s nastavitelnými čelistmi
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta
- Brzda vřetene
- Upínací deska Ø 350 mm
- Otočná zarážka jako koncový doraz s jemným nastavením
- Závitový indikátor
- Halogenová lampa
- Chladící zařízení
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Podstavec stroje
- Kryt sklíčidla
- Olejová náplň
- Kufřík s nářadím

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Výška hrotu | 210 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 420 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 250 mm |
| Max. točný průměr bez můstku | 590 mm |
| Šířka lože | 249 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1500 mm |
| Délka můstku | 240 mm |
| Kužel vřetena | MK6 |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
| Otáčky | 45 – 1800 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Otáčky - provedení Vario | 10 – 2500 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů | 16 |
| Průchod vřetene | 52 mm |
| Posuv pinoly | 120 mm |
| Kužel pinoly koníka | MK4 |
| Posuv podélný | 0,05 – 1,7 mm/ot. |
| Posuv příčný | 0,025 – 0,85 mm/ot. |
| Max. posuv nožového suportu | 140 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 230 mm |
| Závit metrický | 0,2 – 14 mm/ot. (39) |
| Závit palcový | 2 – 72 záv./1" (45) |
| Závit trapézový | 8 – 44 D.P. (18) |
| Závit modulový | 0,3 – 3,5 M.P. (21) |
| Výkon motoru chladičného čerpadla | 90 W |
| Příkon | 4500 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2525 × 1375 × 915 mm |
| Hmotnost | 1800 kg |


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3442765 |
| Cena bez DPH | 9 790 Kč |
| Cena s DPH | 11 846 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | 3442846 |
| Cena bez DPH | 10 690 Kč |
| Cena s DPH | 12 935 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 6

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3444012 |
| Cena bez DPH | 2 890 Kč |
| Cena s DPH | 3 497 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 250 mm Camlock 6

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3444013 |
| Cena bez DPH | 3 790 Kč |
| Cena s DPH | 4 586 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4


| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3440704 |
| Cena bez DPH | 1 369 Kč |
| Cena s DPH | 1 656 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3440734 |
| Cena bez DPH | 4 990 Kč |
| Cena s DPH | 6 038 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3441509 |
| Cena bez DPH | 5 590 Kč |
| Cena s DPH | 6 764 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | 3384305 |
| Cena bez DPH | 19 290 Kč |
| Cena s DPH | 23 341 Kč |



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | 9010003 |
| Cena bez DPH | 74 990 Kč |
| Cena s DPH | 90 738 Kč |



Chladičí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 1011 |
| Cena bez DPH | 1 099 Kč |
| Cena s DPH | 1 330 Kč |



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

| | |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo | 3381016 |
| Cena bez DPH | 1 199 Kč |
| Cena s DPH | 1 451 Kč |



Ustavení stroje

| | |
|---------------------|-------------|
| Objednací číslo | 9000509 |
| Cena bez DPH | 0 Kč |
| Cena s DPH | 0 Kč |

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

| | |
|---------------------|-------------|
| Objednací číslo | 9000508 |
| Cena bez DPH | 0 Kč |
| Cena s DPH | 0 Kč |