

OPTIturn TU 4210

V


Objednací číslo:
3403150

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený a přesný soustruh s
vodicím a tažným šroubem,
frekvenčním měničem Siemens a
digitálním odměřováním DPA 2000
S.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

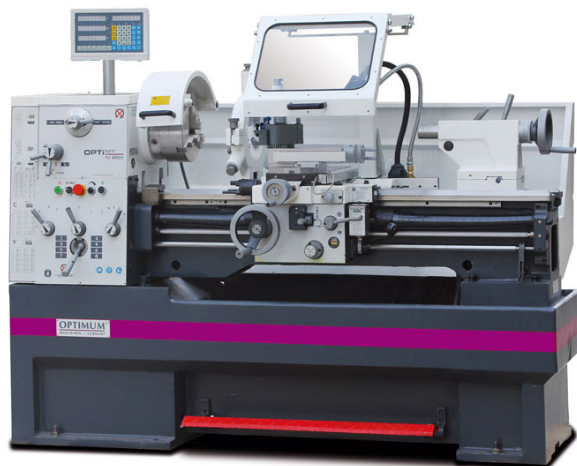

- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kontrola otáček dle strojní směrnice
- EMV filtr pro použití i ve smíšených provozech
- Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje, snadné a úplné vyprázdnění a čištění dle DIN
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,015 mm
- Všechna metrická i palcová stoupání závitů v rozsahu 0,2 až 14 mm/záv., resp. 72 - 2 záv./1" lze nastavit na ovládacím panelu bez nutnosti výměny výměnných kol
- Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
- Halogenová pracovní lampa
- Centrální jednotka mazání podélného suportu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Velký ochranný kryt na nožovém suportu proti třískám
- Nožní brzda
- Elektrický systém s komponenty Siemens
- Z výroby dodaný kvalitní olej Mobil
- Nastavitelná stupnice závitových hodinek
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- Stěna ostříku
- Z výroby dodaný kvalitní olej Mobil
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Pracovní lampa
- Chladicí zařízení
- Nožový držák pro čtyřhranné nože
- Rychloupínací nožový držák SWH 5
- Závítové hodinky
- Ochranný kryt sklícidla
- Tříčelistové sklícidlo Ø 200 mm
- Skleněná měřítka
- Digitální odměřování polohy DPA 2000 S
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 75 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 145 mm
- 2 pevné hroty MK 4
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4
- Upínací deska Ø 350 mm
- Čtyřčelistové sklícidlo Ø 250 mm s univerzálně nastavitelnými čelistmi

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum****Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný průměr nad ložem	420 mm
Max. točný průměr nad suportem	250 mm
Max. točný průměr bez můstku	590 mm
Šířka lože	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	30 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,05 – 1,7 mm/ot.
Posuv příčný	0,025 – 0,85 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	102 mm
Max. posuv příčného suportu	210 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	2 – 72 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (18)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (21)
Výkon motoru chladicího čerpadla	90 W
Příkon	5500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2025 × 1615 × 915 mm
Hmotnost	1550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 9 790 Kč
Cena s DPH 11 846 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 10 690 Kč
Cena s DPH 12 935 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 4 990 Kč
Cena s DPH 6 038 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 290 Kč
Cena s DPH 23 341 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY


Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč