OPTIturn TU 1503 V

HOBBY

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

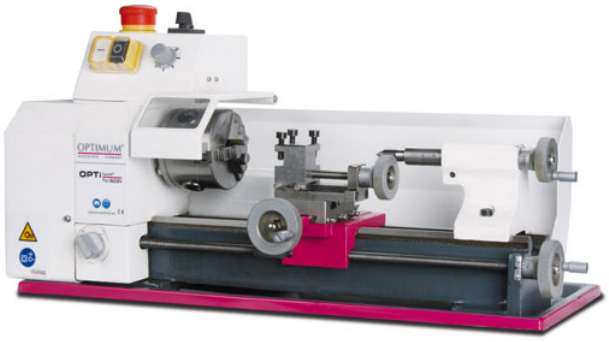

Objednací číslo:
3420260

21 290 Kč bez DPH
25 761 Kč s DPH

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- **Zaručená házivost vřetene <0,015 mm**
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Stěna ostřiku**
- **Vana na třísky**
- **Nožový držák pro dva nože**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Sada výměnných kol**
- **Zkušební protokol**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70 mm
Max. točný průměr nad ložem	140 mm
Šířka lože	70 mm
Vzdálenost mezi hroty	250 mm
Kužel vřetena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Průchod vřetene	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv podélný	0,05 –0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv příčného suportu	55 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Příkon	450 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 290 × 320 mm
Hmotnost	22 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 80 mm

Objednací číslo	3442808
Cena bez DPH	**3 390 Kč**
Cena s DPH	4 102 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi ø 80 mm

Objednací číslo	3440286
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 1503 V

Objednací číslo	3440210
Cena bez DPH	**549 Kč**
Cena s DPH	664 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 1503 V

Objednací číslo	3440211
Cena bez DPH	**669 Kč**
Cena s DPH	809 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové pouzdro ER 16 (pro TU 1503V)

Objednací číslo	3440281
Cena bez DPH	**1 539 Kč**
Cena s DPH	1 862 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 8 mm, 11 ks

Objednací číslo	3441601
Cena bez DPH	**909 Kč**
Cena s DPH	1 100 Kč

metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 119 Kč**
Cena s DPH	1 354 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.