

OPTIturn TU 2404

V



Objednací číslo:
3420335

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

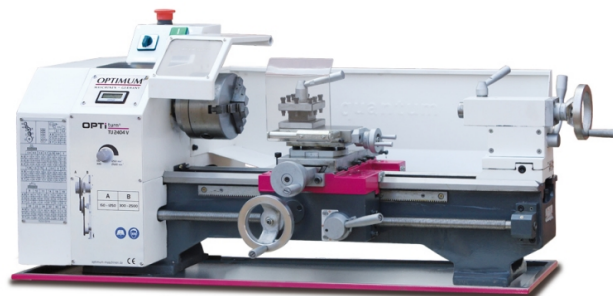

- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Plynulá regulace otáček v rozsahu 150 - 2500 ot/min
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**

- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s nářadím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1020 × 560 × 520 mm
Hmotnost	110 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska Ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 1 539 Kč
Cena s DPH 1 862 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 1 949 Kč
Cena s DPH 2 358 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč



Hlava držáku

Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 790 Kč
Cena s DPH 16 686 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



metallkraft[®]

Chipmag

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 449 Kč
Cena s DPH 1 753 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč