



Hydraulické nůžky HTB DE 2006



Objednací číslo:
4502206

899 990 Kč bez DPH
1 088 988 Kč s DPH

Hydraulické nůžky na plech s NC
řízením a základní výbavou.

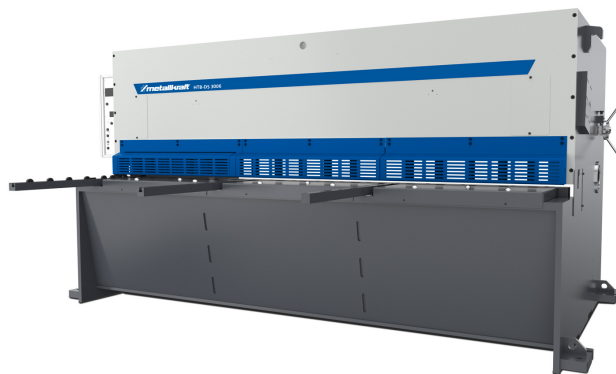

- Velmi těžká a robustní svařovaná konstrukce
- NC řízení Nuova Maper HT071
- Ruční, centrální nastavení střížné mezery pomocí ručního kola a stupnice
- Elektrický zadní doraz 1000 mm s kuličkovými šrouby
- Nosník zadního dorazu lze sklopit pro provádění stříhů s délkou nad 1000 mm
- Boční doraz 1000 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm pro snadnější manipulaci s velkými plechy
- Podpěry s přepravními kuličkami pro snadnější manipulaci s těžkými a velkými plechy
- Mřížka jako ochrana proti vložení prstů
- První metr ochranného krytu lze otevřít, což usnadňuje vkládání odštížků.
- Osvětlení linie stříhu LED se siluetou pomocí nastavitelného drátu
- Ochrana zadního prostoru pomocí fotobuněk
- Jednoduchý válec pro stříhání, zpětný chod pomocí síly pružiny
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 ostřími, dolní nůž se 4 ostřími
- Hydraulické a elektronické komponenty od renomovaných výrobců

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.













Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2096 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²)	6 mm
Max. tloušťka plechu (600 N/mm ²)	4 mm
Počet střihů za minutu	18
Úhel střihu	1,39 °
Zadní doraz	1000 mm
Rychlost zadního dorazu	200 mm/s
Počet přítlačných držáků	11
Olejová náplň	190 l
Rozměry pracovního stolu	2320 × 480 mm
Výška stolu	720 mm
Vyložení	150 mm
Příkon	11 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2840 × 1850 × 3000 mm
Hmotnost	5250 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Úhlový doraz 0 - 180° pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531501 Cena bez DPH 34 990 Kč Cena s DPH 42 338 Kč</p>	 <p>Sada náhradních nožů pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531601 Cena bez DPH 99 990 Kč Cena s DPH 120 988 Kč</p>	 <p>NC řízení Cybelec CybTouch 8 pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531200 Cena bez DPH 99 990 Kč Cena s DPH 120 988 Kč</p>	 <p>Ochranný kryt prstů s průzory pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531100 Cena bez DPH 19 990 Kč Cena s DPH 24 188 Kč</p>
 <p>Laserové osvětlení linie stříhu pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531700 Cena bez DPH 39 990 Kč Cena s DPH 48 388 Kč</p>	 <p>Stůl z nerezové oceli pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531500 Cena bez DPH 19 990 Kč Cena s DPH 24 188 Kč</p>	 <p>Prodloužení podpěrných ramen (2 m) pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531504 Cena bez DPH 79 990 Kč Cena s DPH 96 788 Kč</p>	 <p>Prodloužení podpěrných ramen (3 m) pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531505 Cena bez DPH 114 990 Kč Cena s DPH 139 138 Kč</p>
 <p>Prodloužení bočního dorazu (2 m) pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531502 Cena bez DPH 49 990 Kč Cena s DPH 60 488 Kč</p>	 <p>Prodloužení bočního dorazu (3 m) pro HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531503 Cena bez DPH 69 990 Kč Cena s DPH 84 688 Kč</p>		