


Kmenová pásová pila HBBS 660G



Objednací číslo:
5670664

64 990 Kč bez DPH
78 638 Kč s DPH

Kmenová pásová pila určena pro
přesné podélné řezání kulatiny

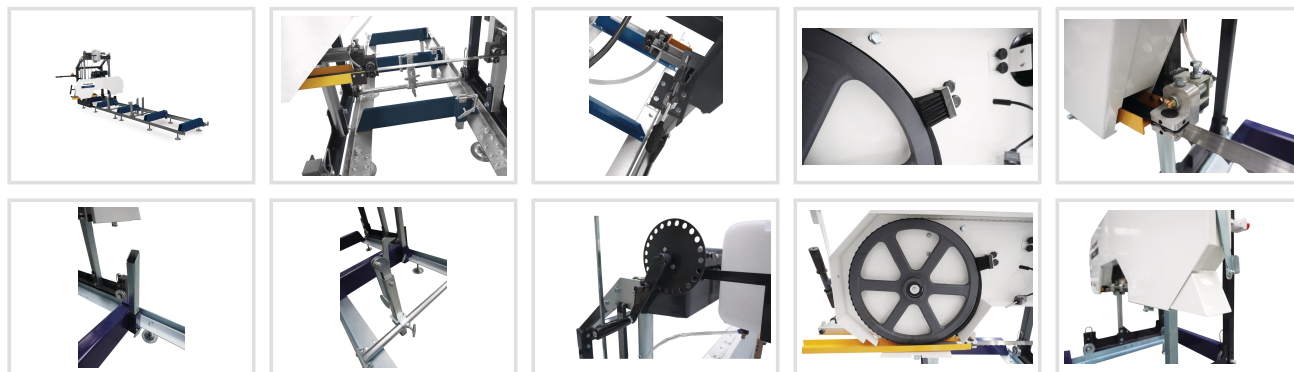

- Těžké profesionální provedení s vysokou vlastní hmotností pro maximálně klidný chod.
- Mimořádně tichý a přesný provoz díky torzně tuhému strojnímu tělu.
- Patentované zařízení pro naklápění stolu s ručním kolem a pastorkem.
- Rychloupínací systém pilového pásu.
- Přesné vedení pilového pásu na vodicích kladkách.
- Velkoformátové podélné pravítko.
- Rychlé a přesné nastavení výšky řezu pomocí ručního kola a pastorku s milimetrovou stupnicí.
- Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření krytu.
- Úhlové pravítko součástí standardní výbavy.
- Naklápění stolu prostřednictvím pastorku a ručního kola.
- Pásová pila na dřevo HBS 533 S (IE3); V robustním profesionálním provedení s rychloupínáním pilového pásu pro náročné uživatele; Těžké profesionální provedení s vysokou vlastní hmotností pro maximálně klidný chod; Mimořádně tichý a přesný provoz díky torzně tuhému strojnímu tělu; Velký litinový pilový stůl v jednom kuse,

výkyvný 0°–45°, s broušeným a leštěným povrchem; Patentované zařízení pro naklápění stolu s ručním kolem a pastorkem; Rychloupínací systém pilového pásu; Přesné vedení pilového pásu na vodicích kladkách; Velkoformátové podélné pravítko; Rychlé a přesné nastavení výšky řezu pomocí ručního kola a pastorku s milimetrovou stupnicí; Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření krytu; Úhlové pravítko v základní výbavě; Naklápění stolu přes pastorek a ruční kolo; Rychloupínací systém – excentrická rychloupínací páka, nastavené napětí pásu se nemění, integrovaný ukazatel napnutí; Nastavení výšky řezu – ruční kolo s pastorkem a milimetrovou stupnicí; Laserové ukazovátko – standardně pro zobrazení linie řezu; Stabilní podélné pravítko z šedé litiny s rychloupínáním a stupnicí; Horní přesné tříbodové vedení s vodicími kladkami a jemným nastavením; Spodní přesné vedení s vodicími kladkami; Integrovaný ukazatel napnutí pilového pásu čitelný z obslužné strany; Patentované profesionální vedení litinového stolu 0°–45°; Litinový stůl na dvojité kyvné konzoli s rychlým zajištěním úhlu; Úhlový doraz – plynule nastavitelný –60° až +60°, zarážky na 0°, –45° a +45°.

• Ruční posuv

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr kmene	660 mm
Max. řezná šířka	530 mm
Max. řezná délka	3200 mm
Průměr setrvačníku	475 mm
Rozměry pilového pásu	3650 × 34 × 1 mm
Řezná rychlost	20 m/min
Pohon	benzinový motor
Příkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	4000 × 2150 × 2000 mm
Hmotnost	340 kg