


# PHW 2002 WP



Objednací číslo:  
6150263

## Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,0 t a integrovanou elektronickou váhou a tiskárnou pro rozvažovací a dávkovací postupy.

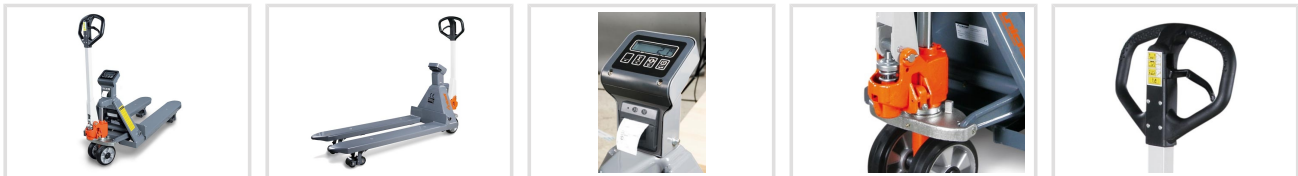

- Integrovaná elektronická váha s velkým šestimístným displejem dobře čitelným i ze stran
- Velká přesnost vážení - max. 0,1% odchylka
- Tárování, indikace chyb
- Provoz na baterie nebo na síť 230 V
- Elektrické části chráněny normou DIN IP65 proti vlhkosti a prachu
- Automatické vypnutí po 3 minutách
- Použitelný v rozsahu teplot -10 až 40C a relativní vlhkosti 10% až 95%
- Integrovaná tiskárna pro výstup údajů o hmotnosti
- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě pochromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj s dodatečným potažením umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Snadno říditelný díky velkému rejdu  $\pm 105^\circ$
- Mimořádně tichá hliníková řízená kolečka s plně pogumovaným povrchem a dvojité vidlicové kolečka z

polyuretanu (PU)

- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2000 kg
Šířka vidlice	182 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah rejdu	210 °
Rozměry řízených kol	180 × 50 mm
Rozměry vidlicových kol	74 × 80 mm
Celková šířka	540 mm
Hmotnost	110 kg