Objednací číslo:
6400015

16 890 Kč bez DPH
20 437 Kč s DPH

Díky rozsáhlému standardnímu příslušenství je mimořádně univerzální pro použití v oblasti karosářství a užitkových vozidel



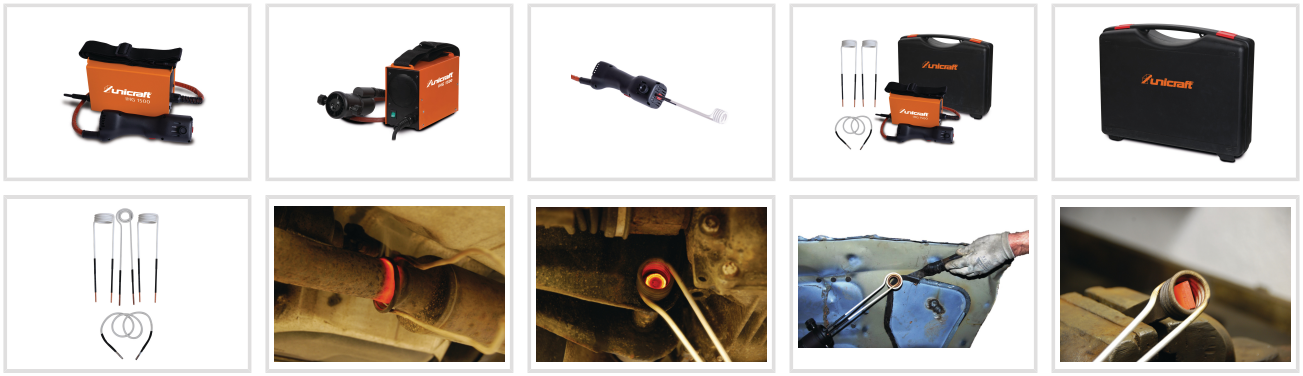

- Pro demontáž a montáž ložisek, pouzder a hřídelí
- Pro rovnání rámů a plechových dílů
- Snadná přeprava díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 4,5 kg
- Vysoká univerzálnost v oblasti karosářství a užitkových vozidel díky bohatému standardnímu příslušenství
- Možnost rozšíření o další příslušenství
- Odstraňování drobných promáčklin po krupobití bez poškození laku
- Odstraňování tmelů, těsnicích hmot a výplní
- Uvolňování zadřených a zrezivělých spojů (šrouby, matice, pouzdra, těsnění, panty apod.)
- Ohřev dílů na teplotu přesahující 800 °C
- Ochrana proti přehřátí díky dvěma ventilátorům

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **držák cívek**
- **boční cívka M8**
- **čelní cívka M12**
- **1 ks vinutého vodiče**
- **spirálová cívka**
- **popruh**
- **plastový kufr**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Velikost matice	M6 – M22
Délka kabelu indukčního nástroje	0,7 m
Jištění	8 A
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	200 × 140 × 75 mm
Hmotnost	4,5 kg
Stupeň krytí	IP21

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Plochá spirálová cívka (PAD cívka)

Objednací číslo	6411002
Cena bez DPH	**799 Kč**
Cena s DPH	967 Kč