


Objednací číslo:
6400015



Produkt již není v nabídce

Díky rozsáhlému standardnímu příslušenství je mimořádně univerzální pro použití v oblasti karosářství a užitkových vozidel

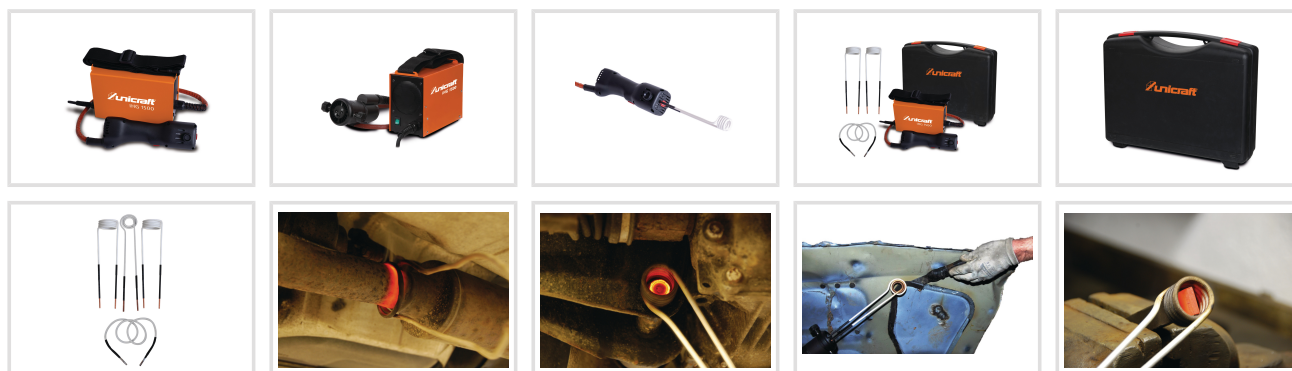

- Pro demontáž a montáž ložisek, pouzder a hřídelí
- Pro rovnání rámců a plechových dílů
- Snadná přeprava díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 4,5 kg
- Vysoká univerzálnost v oblasti karosářství a užitkových vozidel díky bohatému standardnímu příslušenství
- Možnost rozšíření o další příslušenství
- Odstraňování drobných promáčeklin po krupobití bez poškození laku
- Odstraňování tmelů, těsnících hmot a výplní
- Uvolňování zadřených a zrezivělých spojů (šrouby, matice, pouzdra, těsnění, panty apod.)
- Ohřev dílů na teplotu přesahující 800 °C
- Ochrana proti přehřátí díky dvěma ventilátorům

Rozsah dodávky

- držák cívek
- boční cívka M8
- čelní cívka M12
- 1 ks vinutého vodiče
- spirálová cívka
- popruh
- plastový kufr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Velikost matice	M6 – M22
Délka kabelu indukčního nástroje	0,7 m
Stupeň krytí	IP21
Jištění	8 A
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	200 × 140 × 75 mm
Hmotnost	4,5 kg