


Invertorová elektrocentrála PG-I 33 SR-S



Objednací číslo:
6707133

12 090 Kč bez DPH
14 629 Kč s DPH

Spolehlivá a tichá elektrocentrála s elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, na lodi, pro napájení počítače a dalších elektronických zařízení.

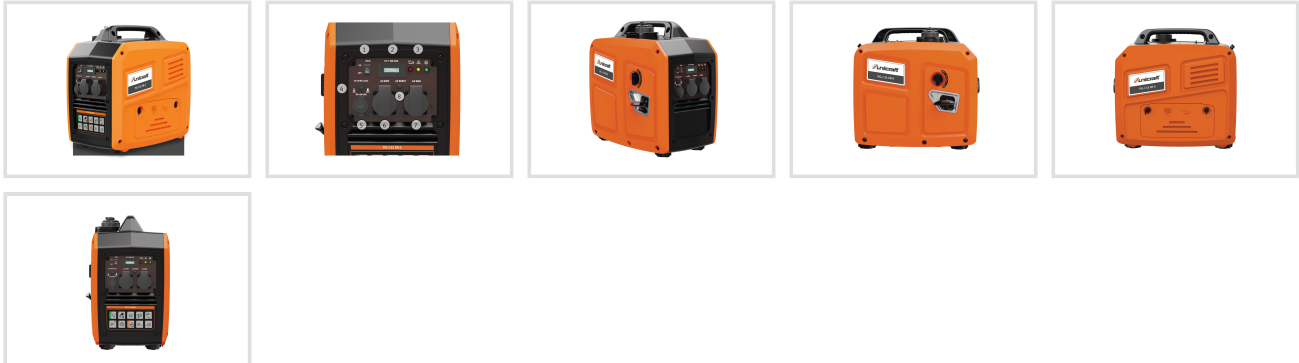

- Moderní technologie invertoru (měniče) zajišťuje konstantní výkon
- Dodává proud s vyhlazenou sinusovou křivkou napětí pro bezstarostné používání zařízení s citlivou elektronikou, např. počítačů
- V úsporném režimu elektrocentrála reguluje otáčky podle spotřeby energie = nižší spotřeba paliva a hluchnost
- Nízká hluchnost, úsporný provoz a plynulá regulace otáček v závislosti na výkonu
- Sytič pro bezproblémový studený start
- Kontrolky výstupního napětí, přetížení a nedostatku oleje
- Uzavřená konstrukce pro lepší hlukovou izolaci a ochranu před hrubými nečistotami a nárazy
- Nízká spotřeba benzínu v ECO režimu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	6 l
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	3,3 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3 kW
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	5,4 h
Provozní doba při 100% zatížení	3 h
Rozměry (š × v × h)	490 × 490 × 300 mm
Hmotnost	21 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)