
Invertorová elektrocentrála PG-I 45 SE-S HC

Objednací číslo:
6707145

18 990 Kč bez DPH
22 978 Kč s DPH



Spolehlivá elektrocentrála s ručním i elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.

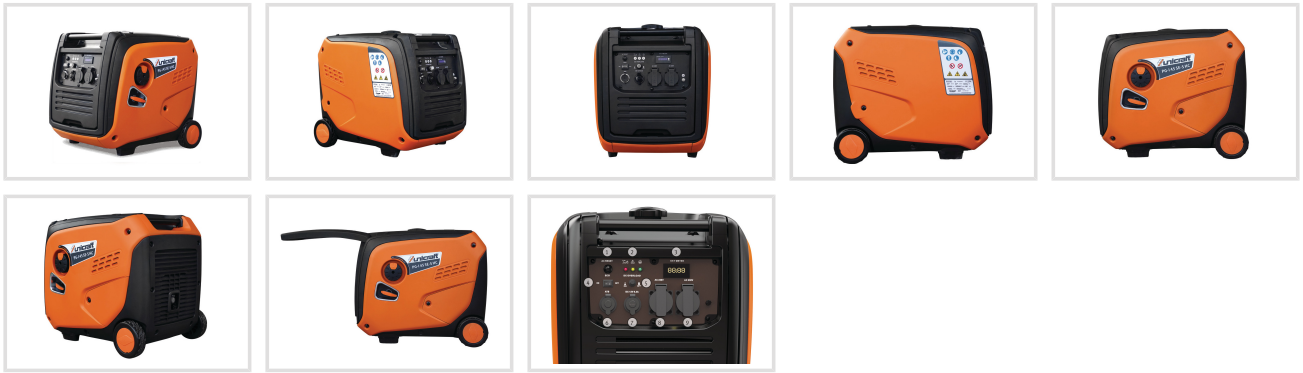

- Moderní technologie invertoru (měniče) zajišťuje konstantní výkon
- Výstupní napětí s čistou sinusovou křivkou pro bezpečné napájení citlivé elektroniky (např. PC, řídicí technika, měřicí přístroje)
- Moderní invertorová technologie se stabilním a konstantním výstupním výkonem
- Úsporný provoz díky plynulé regulaci otáček podle aktuálního zatížení
- ECO režim optimalizující otáčky motoru dle odběru výkonu pro snížení spotřeby paliva a hlučnosti
- Ruční i elektrické startování
- Kontrolky výstupního napětí, přetížení a nedostatku oleje
- Sytič pro bezproblémový studený start

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4,4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	4 kW
El. zásuvky	2× 230 V / 16 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Objem nádrže	12 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční / elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 7,5 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 4,5 h
Rozměry (š × v × h)	595 × 515 × 440 mm
Hmotnost	40 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.