
# Invertorová elektrocentrála PG-I 65 SE

Objednací číslo:
6707265

**21 690 Kč bez DPH**
26 245 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála s ručním i elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.



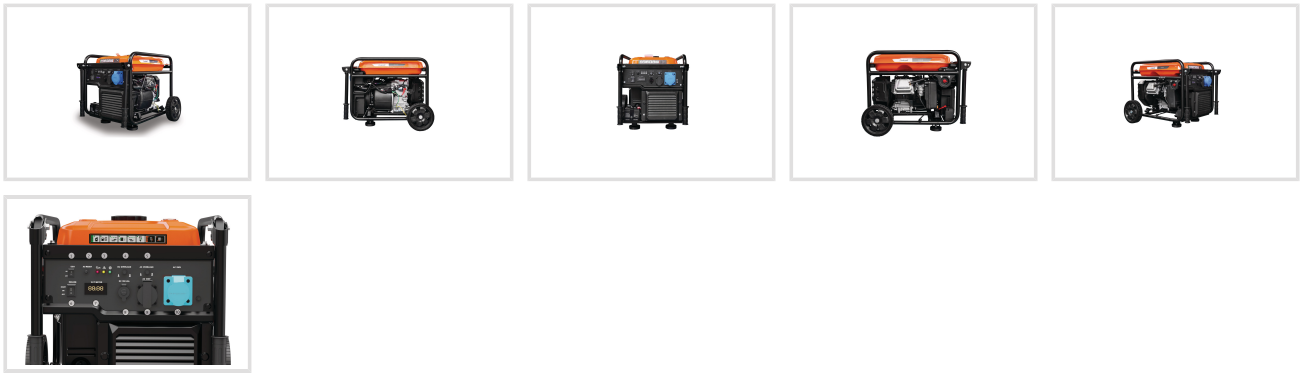

- Moderní technologie invertoru (měniče) zajišťuje konstantní výkon
- Výstupní napětí s čistou sinusovou křivkou pro bezpečné napájení citlivé elektroniky (např. PC, řídicí technika, měřicí přístroje)
- Moderní invertorová technologie zajišťující stabilní výstupní výkon.
- ECO režim pro mimořádně úsporný provoz – automaticky upravuje otáčky podle aktuálního odběru výkonu.
- Ruční i elektrické startování
- Kontrolky pro signalizaci hladiny oleje, poruchy a normálního provozu.
- Sytič pro snadné startování studeného motoru.
- Nízká hlučnost a hospodárný provoz díky uzavřené konstrukci a plynulé regulaci otáček motoru závislé na zatížení.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. výkon LTP 230 V | 6,5 kW |
| Trvalý výkon COP 230 V | 6 kW |
| El. zásuvky | 1× 230 V / 16 A<br>1× 230 V / 32 A<br>1× 12 V DC / 8,3 A |
| Objem nádrže | 17 l |
| Stupeň krytí generátoru | IP 23 M |
| Stupeň krytí zásuvek | IP 44 |
| Pohonná hmota | Benzín |
| Startér | Ruční / elektrický |
| Provozní doba při 50% zatížení | cca 8,8 h |
| Provozní doba při 100% zatížení | cca 4,9 h |
| Rozměry (š × v × h) | 673 × 551 × 600 mm |
| Hmotnost | 42 kg |
| Hl. akustického výkonu LWA | 97 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA | 77 dB(A) |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.