


Invertorová elektrocentrála PG-I 80 SE HC

Objednací číslo:
6707280

Produkt již není v nabídce

Spolehlivá elektrocentrála s elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.

unicraft

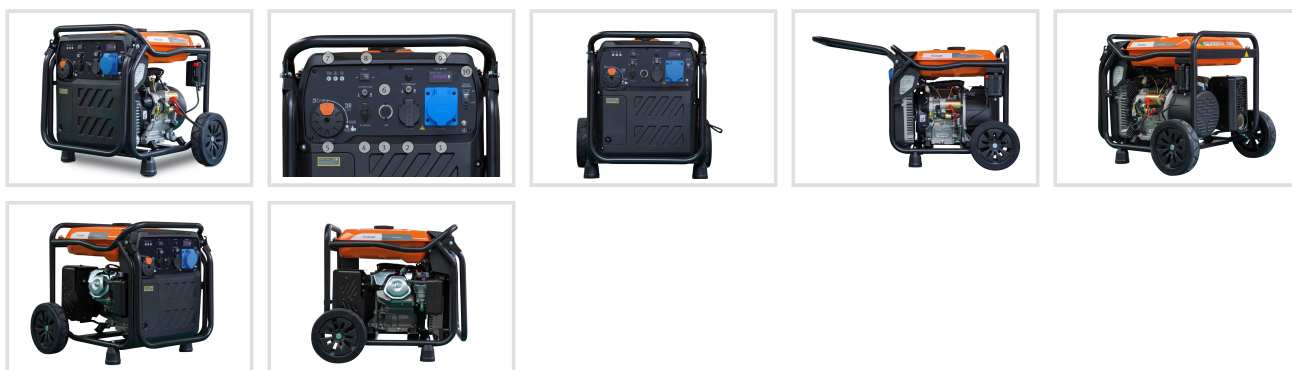

- Moderní technologie invertoru (měniče) zajišťuje konstantní výkon
- Dodává proud s vyhlazenou sinusovou křivkou napětí pro bezstarostné používání zařízení s citlivou elektronikou, např. počítačů
- V úsporném režimu elektrocentrála reguluje otáčky podle spotřeby energie = nižší spotřeba paliva a hlučnost
- Úsporný provoz a plynulá regulace otáček v závislosti na výkonu
- Elektrické pohodlné startování stisknutím tlačítka
- S podvozkem a přepravním madlem
- Vhodná jako záložní zdroj pro dům při použití automatického izolačního spínače (viz příslušenství)
- Sytič pro bezproblémový studený start
- Kontrolky výstupního napětí, přetížení a nedostatku oleje
- Nízká spotřeba benzínu v ECO režimu
- Nesplňuje hlukovou normu 2000/14/EG, není schválena pro venkovní provoz bez protihlukových opatření

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	7,2 kW
El. zásuvky	1 × 230 V 32A CEE / 1 × 230 V 16A / 1 × 12 V DC 8,3 A
Objem nádrže	20 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	8 h
Provozní doba při 100% zatížení	4 h
Rozměry (š × v × h)	595 × 553 × 500 mm
Hmotnost	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Doporučené příslušenství



Automatický izolační spínač pro PG-I HC

Objednací číslo	6707199
Cena bez DPH	4 890 Kč
Cena s DPH	5 917 Kč