


# Fiber laser Numco 2040 G - 2 000 W




Objednací číslo:  
LA300006



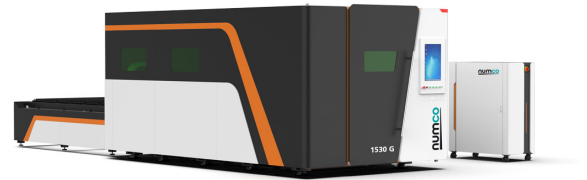

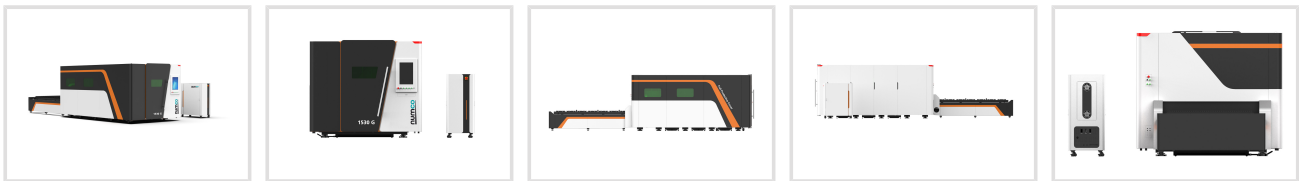

## Cena na dotaz

Celokrytovaný řezací vláknový laser s výměnným pracovním stolem určený pro dělení plechů z uhlíkové oceli, plechů z nerezové oceli a plechů ze slitin neželezných kovů.



- Vláknový zdroj IPG patří ke světové špičce laserových rezonátorů. Vyniká svojí stabilitou a dlouhou životností – přes 100 000 pracovních hodin.
- Řezné hrany jsou čisté (bez nutnosti dalšího opracování).
- Přesně svařený rám stroje je žíhaný za vysoké teploty, díky tomu je zajištěno snížení vnitřního pnutí a deformaci. Rám je tak velmi tuhý a strukturálně stabilní.
- Portál je vyroben z litého hliníku, použitá slitina se používá také v leteckém průmyslu. Jeho konstrukce je navržena tak, aby zajistila vysokou přesnost, pracovní rychlost, dlouhou životnost a dobrou stabilitu.
- Součástí dodávky jsou veškeré komponenty nutné k provozu stroje (laserový zdroj, chlazení laserového zdroje, obslužné PC).

## Bow prospěšnosti

 <p><b>Předprodejní kontrola</b> Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	 <p><b>Předváděcí centrum</b> V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p>	 <p><b>Ustavení a zaškolení</b> Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p>	 <p><b>Servis CNC</b> Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.</p>
---	---	--	---

Technická data	
Výkon laseru	Od 1500 W
Typ rezonátoru	IPG
Rychlost posuvu	140 m/min
Zrychlení stroje	1,5 G
Rozměry pracovního stolu	2000 × 4050 mm
Max. zatížení stolu	1500 kg
Čas výměny stolu	30 s
Rozsah posuvu - osa X	2000 mm
Rozsah posuvu - osa Y	4000 mm
Rozsah posuvu - osa Z	180 mm
Pohony os	Servo motory FUJI
Opakovatelná přesnost	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozměry (š × v × h)	3280 × 2300 × 10400 mm
Hmotnost	7230 kg

## Doporučené příslušenství

**numco**

**Rotační osa pro fiber laser 3 m /  
160 mm**

Objednací číslo	LAP00016
<b>Cena bez DPH</b>	<b>749 990 Kč</b>
Cena s DPH	907 488 Kč