


Fiber laser Numco 2560 G - 2 000 W




Objednací číslo:
LA300008



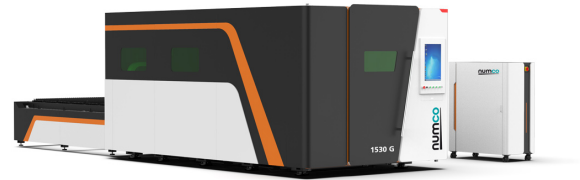

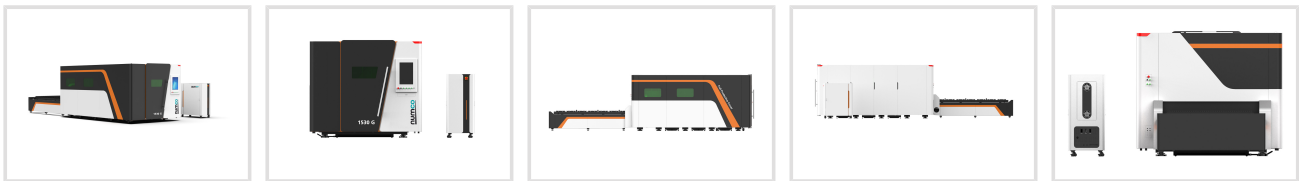

Cena na dotaz

Celokrytovaný řezací vláknový laser s výměnným pracovním stolem určený pro dělení plechů z uhlíkové oceli, plechů z nerezové oceli a plechů ze slitin neželezných kovů.



- Vláknový zdroj IPG patří ke světové špičce laserových rezonátorů. Vyniká svojí stabilitou a dlouhou životností – přes 100 000 pracovních hodin.
- Řezné hrany jsou čisté (bez nutnosti dalšího opracování).
- Přesně svařený rám stroje je žíháný za vysoké teploty, díky tomu je zajištěno snížení vnitřního pnutí a deformaci. Rám je tak velmi tuhý a strukturálně stabilní.
- Portál je vyroben z litého hliníku, použitá slitina se používá také v leteckém průmyslu. Jeho konstrukce je navržena tak, aby zajistila vysokou přesnost, pracovní rychlost, dlouhou životnost a dobrou stabilitu.
- Součástí dodávky jsou veškeré komponenty nutné k provozu stroje (laserový zdroj, chlazení laserového zdroje, obslužné PC).

Bow prospěšnosti

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p> Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p> | <p> Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p> | <p> Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p> | <p> Servis CNC Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.</p> |
|---|---|--|---|

| Technická data | |
|--------------------------|------------------------|
| Výkon laseru | Od 1500 W |
| Typ rezonátoru | IPG |
| Rychlost posuvu | 140 m/min |
| Zrychlení stroje | 1,5 G |
| Rozměry pracovního stolu | 2500 × 6050 mm |
| Max. zatížení stolu | 2700 kg |
| Čas výměny stolu | 40 s |
| Rozsah posuvu - osa X | 2500 mm |
| Rozsah posuvu - osa Y | 6000 mm |
| Rozsah posuvu - osa Z | 180 mm |
| Pohony os | Servo motory FUJI |
| Opakovatelná přesnost | ± 0,02 mm |
| Přesnost polohování | ± 0,03 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 3780 × 2300 × 14400 mm |
| Hmotnost | 10500 kg |

Doporučené příslušenství

numco

**Rotační osa pro fiber laser 3 m /
160 mm**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednací číslo | LAP00016 |
| Cena bez DPH | 749 990 Kč |
| Cena s DPH | 907 488 Kč |