




Objednací číslo:  
7101462

### Produkt již není v nabídce

Vysokotlaký čistič s tlakem až 160  
bar, určený pro příležitostné použití

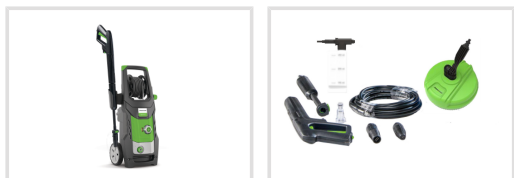

- Mobilní vysokotlaký čistič s dvěma pogumovanými koly, transportním madlem a praktickým navijákem hadice se 6m vysokotlakou hadicí.
- Kompaktní konstrukce zajišťuje snadnou přepravu a skladování
- Rychlá a pohodlná výměna trysek díky CLICK-FAST rychlospojce na vysokotlaké pistoli
- Systém Total Stop: automatické spuštění a zastavení motoru čerpadla bez prodlevy prostřednictvím tlakového spínače při stisku nebo uvolnění spouště pistole
- Spolehlivé třípístové axiální čerpadlo s naklápací deskou, hliníkovou hlavou čerpadla a písty z nerezové oceli.
- Prodloužená životnost hlavy čerpadla díky automatickému bezpečnostnímu ventilu. Integrovaná ochrana motoru zabraňuje přetížení a tepelnému namáhání motoru.
- Snadno kontrolovatelný a udržovatelný vstupní vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami z přívodní vody
- Praktické držáky pro vysokotlakou pistoli, tlakové vedení a napájecí kabel
- Umožňuje provoz z externí nádrže či jiného zdroje vody – model HDR-K disponuje funkcí s možností nasávání z hloubky až 0,5 m

## Rozsah dodávky

- Vysokotlaká pistole
- Tryskací nástavec
- 6m dlouhá vysokotlaká hadice
- Pěnový nástavec s integrovanou nádobkou
- Regulovatelná vysokotlaká tryska
- Rotující turbo tryska (rotační paprsek)
- Čistič ploch
- Sada pro připojení vody s filtrem

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data        |                    |
|-----------------------|--------------------|
| · Písty               | Nerez              |
| · Hlava               | Hliník             |
| Čerpadlo              | Axiální            |
| Max. provozní tlak    | 160 bar            |
| Pracovní tlak         | 107 bar            |
| Max. čerpané množství | 460 l/h            |
| Max. přívodní teplota | 50 °C              |
| Výstuž tlakové hadice | Textilní           |
| Délka hadice          | 6 m                |
| Délka kabelu          | 5 m                |
| Příkon                | 2,2 kW             |
| Elektrické připojení  | 230 V              |
| Rozměry (š × v × h)   | 357 × 706 × 262 mm |
| Hmotnost              | cca 9,5 kg         |

## Doporučené příslušenství



 **cleancraft**

**Vodní filtr S pro HDR-K**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo     | 7116000       |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>259 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 313 Kč        |