


# Soustruh OPTiturn TU 3008 G



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3427210

**95 990 Kč bez DPH**  
116 148 Kč s DPH

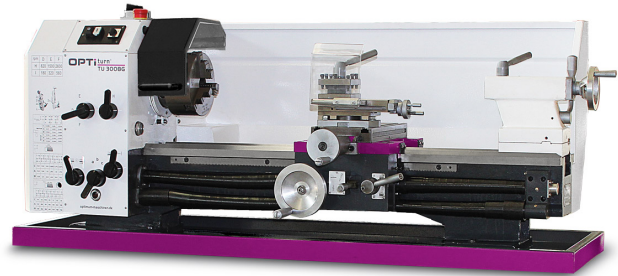

Soustruh s pohonem pomocí převodovky s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem.



- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- **Velký průchod vřetene Ø 36 mm**
- Pohon pomocí převodovky
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm**
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- **Strojní podélný/příčný posuv**
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusey 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana

## Rozsah dodávky

- **Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním**
- **Pevný středící hrot MK5 a MK3**

- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Podstavec soustruhu není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný průměr nad ložem	300 mm
Max. točný průměr nad suportem	180 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1525 × 705 × 575 mm
Hmotnost	226 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3442840  
**Cena bez DPH 7 890 Kč**  
Cena s DPH 9 547 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Příruba Ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3441512  
**Cena bez DPH 1 729 Kč**  
Cena s DPH 2 092 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3**

Objednací číslo 3440703  
**Cena bez DPH 949 Kč**  
Cena s DPH 1 148 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pro soustruh TU 3008**

Objednací číslo 3441461  
**Cena bez DPH 2 090 Kč**  
Cena s DPH 2 529 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 3008**


Objednací číslo 3441460  
**Cena bez DPH 1 990 Kč**  
Cena s DPH 2 408 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E**

Objednací číslo 3384303  
**Cena bez DPH 16 090 Kč**  
Cena s DPH 19 469 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednací číslo 3050660  
**Cena bez DPH 239 Kč**  
Cena s DPH 289 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3**

Objednací číslo 3050573  
**Cena bez DPH 2 290 Kč**  
Cena s DPH 2 771 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 790 Kč**  
Cena s DPH 16 686 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975  
**Cena bez DPH 16 090 Kč**  
Cena s DPH 19 469 Kč



**BOW**

### Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420  
**Cena bez DPH 14 990 Kč**  
Cena s DPH 18 138 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012  
**Cena bez DPH 849 Kč**  
Cena s DPH 1 027 Kč