
Hydraulické nůžky HTB DE 2006

PROFI


metallkraft

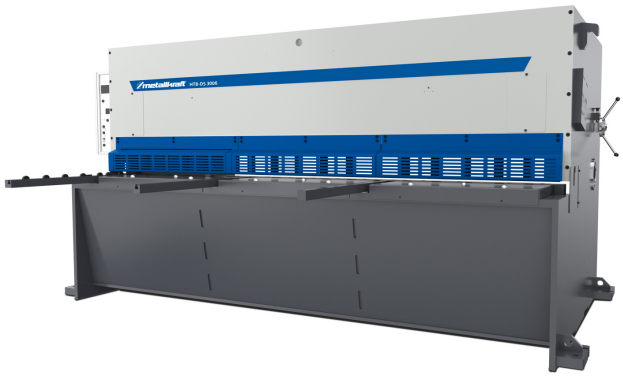

Objednací číslo:
4502206

899 990 Kč bez DPH
1 088 988 Kč s DPH

Hydraulické nůžky na plech s NC řízením a základní výbavou.



- Velmi těžká a robustní svařovaná konstrukce
- NC řízení Nuova Maper HT071
- Ruční, centrální nastavení střižné mezery pomocí ručního kola a stupnice
- Elektrický zadní doraz 1000 mm s kuličkovými šrouby
- Nosník zadního dorazu lze sklopit pro provádění střihů s délkou nad 1000 mm
- Boční doraz 1000 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm pro snadnější manipulaci s velkými plechy
- Podpěry s přepravními kuličkami pro snadnější manipulaci s těžkými a velkými plechy
- Mřížka jako ochrana proti vložení prstů
- První metr ochranného krytu lze otevřít, což usnadňuje vkládání odstřižků.
- Osvětlení linie střihu LED se siluetou pomocí nastavitelného drátu
- Ochrana zadního prostoru pomocí fotobuněk
- Jednoduchý válec pro stříhání, zpětný chod pomocí síly pružiny
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezu
- Horní nůž se 2 ostřími, dolní nůž se 4 ostřími
- Hydraulické a elektronické komponenty od renomovaných výrobců

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2096 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm^2)	6 mm
Max. tloušťka plechu (600 N/mm^2)	4 mm
Počet střihů za minutu	18
Úhel střihu	1,39 °
Zadní doraz	1000 mm
Rychlost zadního dorazu	200 mm/s
Počet přítlačných držáků	11
Olejová náplň	190 l
Rozměry pracovního stolu	2320 × 480 mm
Výška stolu	720 mm
Vyložení	150 mm
Příkon	11 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2840 × 1850 × 3000 mm
Hmotnost	5250 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Úhlový doraz 0 - 180° pro HTB DE

Objednací číslo	4531501
Cena bez DPH	**34 990 Kč**
Cena s DPH	42 338 Kč

Sada náhradních nožů pro HTB DE

Objednací číslo	4531601
Cena bez DPH	**99 990 Kč**
Cena s DPH	120 988 Kč

NC řízení Cybelec CybTouch 8 pro HTB DE

Objednací číslo	4531200
Cena bez DPH	**99 990 Kč**
Cena s DPH	120 988 Kč

Ochranný kryt prstů s průzory pro HTB DE

Objednací číslo	4531100
Cena bez DPH	**19 990 Kč**
Cena s DPH	24 188 Kč

Laserové osvětlení linie střihu pro HTB DE

Objednací číslo	4531700
Cena bez DPH	**39 990 Kč**
Cena s DPH	48 388 Kč

Stůl z nerezové oceli pro HTB DE

Objednací číslo	4531500
Cena bez DPH	**19 990 Kč**
Cena s DPH	24 188 Kč

Prodloužení podpěrných ramen (2 m) pro HTB DE

Objednací číslo	4531504
Cena bez DPH	**79 990 Kč**
Cena s DPH	96 788 Kč

Prodloužení podpěrných ramen (3 m) pro HTB DE

Objednací číslo	4531505
Cena bez DPH	**114 990 Kč**
Cena s DPH	139 138 Kč

Prodloužení bočního dorazu (2 m) pro HTB DE

Objednací číslo	4531502
Cena bez DPH	**49 990 Kč**
Cena s DPH	60 488 Kč

Prodloužení bočního dorazu (3 m) pro HTB DE

Objednací číslo	4531503
Cena bez DPH	**69 990 Kč**
Cena s DPH	84 688 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.