
# Fiber laser Numco 2040 G - 2 000 W


PROFI

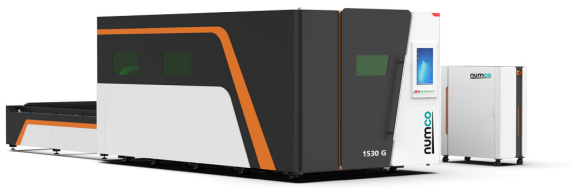

Objednací číslo:
LA300006

**Cena na dotaz**

Celokrytovaný řezací vláknový laser s výměnným pracovním stolem určený pro dělení plechů z uhlíkové oceli, plechů z nerezové oceli a plechů ze slitin neželezných kovů.

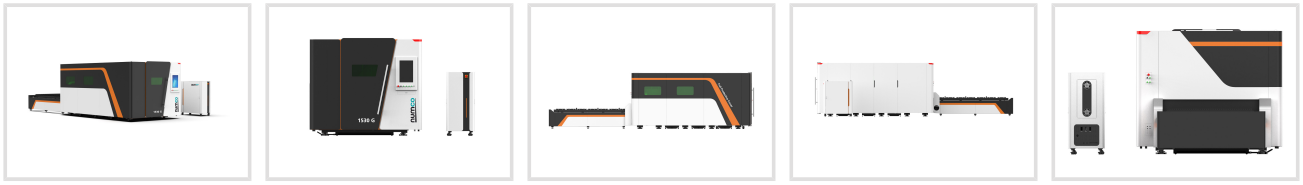

- Vláknový zdroj IPG patří ke světové špičce laserových rezonátorů. Vyniká svojí stabilitou a dlouhou životností – přes 100 000 pracovních hodin.
- Řezné hrany jsou čisté (bez nutnosti dalšího opracování).
- Přesně svařený rám stroje je žíhaný za vysoké teploty, díky tomu je zajištěno snížení vnitřního pnutí a deformaci. Rám je tak velmi tuhý a strukturálně stabilní.
- Portál je vyroben z litého hliníku, použitá slitina se používá také v leteckém průmyslu. Jeho konstrukce je navržena tak, aby zajistila vysokou přesnost, pracovní rychlost, dlouhou životnost a dobrou stabilitu.
- Součástí dodávky jsou veškeré komponenty nutné k provozu stroje (laserový zdroj, chlazení laserového zdroje, obslužné PC).

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Předváděcí centrum**
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

**Ustavení a zaškolení**
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

**Servis CNC**
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Výkon laseru | Od 1500 W |
| Typ rezonátoru | IPG |
| Rychlost posuvu | 140 m/min |
| Zrychlení stroje | 1,5 G |
| Rozměry pracovního stolu | 2000 × 4050 mm |
| Max. zatížení stolu | 1500 kg |
| Čas výměny stolu | 30 s |
| Rozsah posuvu - osa X | 2000 mm |
| Rozsah posuvu - osa Y | 4000 mm |
| Rozsah posuvu - osa Z | 180 mm |
| Pohony os | Servo motory FUJI |
| Opakovatelná přesnost | ± 0,02 mm |
| Přesnost polohování | ± 0,03 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 3280 × 2300 × 10400 mm |
| Hmotnost | 7230 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství

numco

**Rotační osa pro fiber laser 3 m / 160 mm**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | LAP00016 |
| **Cena bez DPH** | **749 990 Kč** |
| Cena s DPH | 907 488 Kč |